



BOUWAANVRAAG

Verbouwing 1e Schinkelstraat 38-40
tot 2 bedrijfsruimten en 7 woningen

werknr	1210
fase	bouwaanvraag
teknr	1210ba100-400
schaal	1:100 / 1:10
formaat	A3 / A2
datum	01.10.2012

ILOVEARCHITECTURE

Keizersgracht 126
1015 CW Amsterdam
www.ilovearchitecture.nl



EERSTE SCHINKELSTRAAT 38-40 TE AMSTERDAM


Eigenaar, en erfpachter van het perceel aan de Eerste Schinkelstraat 38-40 Lingotto Investments BV heeft, eerder dit jaar ILOVEARCHITECTURE benaderd met de vraag om een plan te realiseren binnen de bestaande structuur van het voormalige Buurthuis, dat in 1995 door Fenna Oorthuys Architect is gerealiseerd.

De vraag bestond uit het inpassen van 7 woningen van diverse vloeroppervlakten op de 1e en 2e verdieping en het realiseren van twee CASCO-bedrijfsruimten op de begane grond aan de Schinkelkade en Eerste Schinkelstraat zijde met als uitgangspunt dat de ingreep binnen de bestaande structuur zou plaatsvinden en eventuele wijzigingen in het aanzicht zoveel mogelijk conform aanliggend werk gerealiseerd worden.

U treft u in dit document de bijhorende stukken aan tbv de omgevingsvergunning voor de verbouwing van het voormalig Buurthuis aan de Eerste Schinkelstraat 38-40 te Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Joost Baks
ILOVEARCHITECTURE

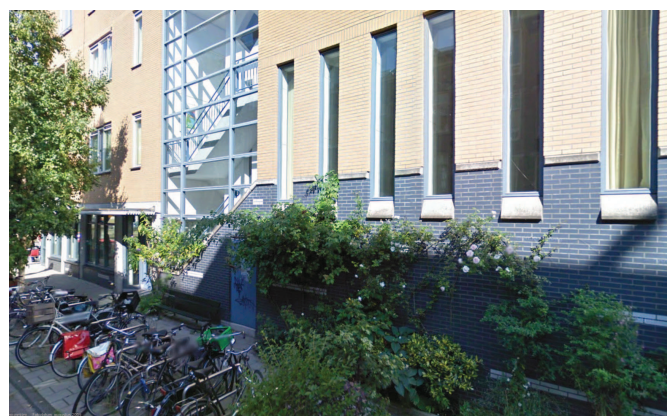

GEVELAANZICHT SCHINKELKADE

De zijde aan de Schinkelkade heeft een beglaasde plint met hardhouten blauwe kozijnen. Het raam- en/of deurhout is voorzien van divers blauw schilderwerk wat in de nieuwe situatie behouden zal blijven.

De pui met invoer ruimte en toegang, die zich bevindt aan deze zijde, zal in de nieuwe situatie deels gewijzigd worden en toegang verschaffen naar de bedrijfsruimte 1.

De gevel van de boven gelegen verdiepingen is opgebouwd uit geel-rode baksteen met repeterende wit geschilderde hard houten kozijnen. De kozijnen bestaan uit een symmetrische 3 vlakverdeling waarbij het middelste deel te openen is en in de beide zijdelen ventilatieroosters zijn aangebracht.

GEVELAANZICHT EERSTE SCHINKELSTRAAT


Aan de zijde van de Eerste Schinkelstraat is de beglaasde plint doorgezet evenals het bovenliggende raampatroon waar op de hoek van de Schinkelkade en Eerste Schinkelstraat een dubbel hoge hard houten pui in zijn geheel zal worden vervangen. Om de aansluiting tussen vloer en glazen pui uit het zicht te ontnemen zal er in de nieuwe situatie blauw geëmailleerde beglazing worden toegepast in de kleur van de bestaande dichte delen.

De toegepaste zonwering zal in het nieuwe plan niet meer terugkomen aangezien deze van bijzonder lage kwaliteit is en te veel daglicht onttrekt voor de ruimten op de begane grond.

Een nieuwe entree pui naar bedrijfsruimte 2 zal worden gerealiseerd in de bakstenen plint naast het trappenhuis.

FOTO'S BESTAANDE TOESTAND

OMGEVINGSVERGUNNING EERSTE SCHINKELSTRAAT 38-40 TE AMSTERDAM

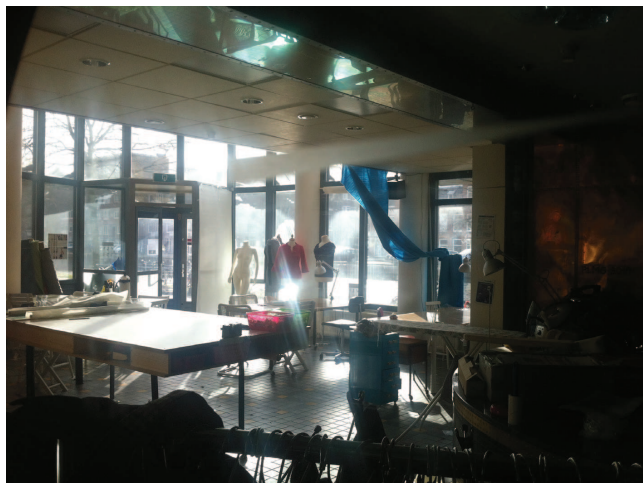


Nadat het voormalige Buurthuis buiten gebruik werd genomen, heeft het ruimte geboden voor kleine bedrijvigheid / nijverheid. Veel van de bestaande vloer- en wandafwerkingen zijn behouden gebleven en bestaan vooral uit systeemplafonds, stucwerk op de wanden en diverse vloerafwerkingen (marmoleum en/of steenachtige vloer tegels)

De losse en vaste inventaris (keuken en toiletten) zijn behouden gebleven en nog in gebruik door de tijdelijke bewoners. Zodoende heeft het pand geen schade opgelopen door eventuele langdurige leegstand.

Volgens het asbest inventarisatierapport (zie bijlage) is het in 1995 opgeleverde pand vrij van enige schadelijke stoffen die mogelijk bij de sloop kunnen vrijkomen.

KAD. GEM. AMSTERDAM
SECTIE U
SCHAAL 1:1000

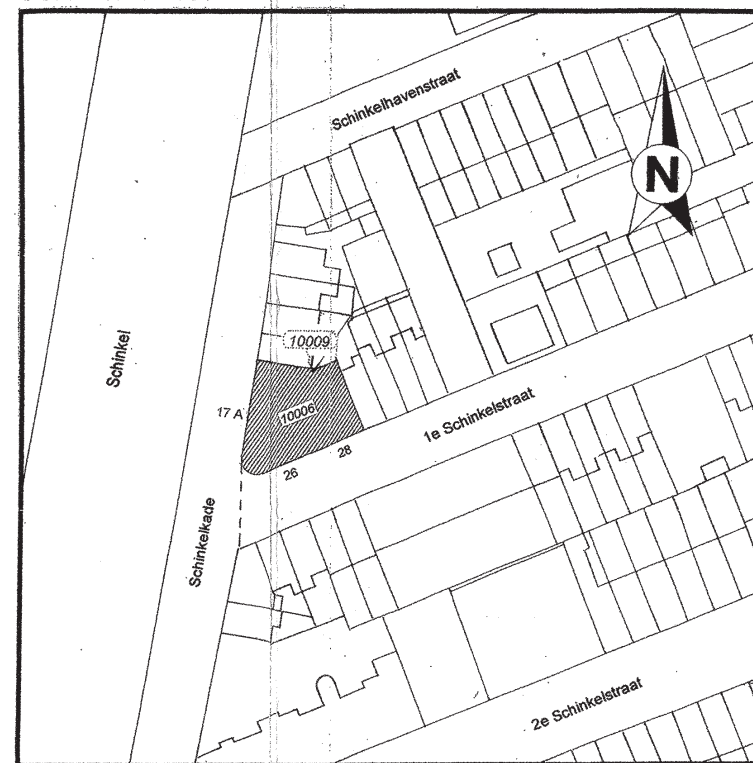


SITUATIE Schaal 1:1000

SPLITSINGSTEKENING + KADASTRALE KAART


OMGEVINGSVERGUNNING EERSTE SCHINKELSTRAAT 38-40 TE AMSTERDAM

VOORGENOMEN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN
VAN HET KADASTRALE PERCEEL
GEMEENTE AMSTERDAM, SECTIE U NUMMERS 10006 EN 10009
D.D.: NOTARIS

SPLITSINGSTEKENING
bestaande uit 2 bladen
BLAD 1

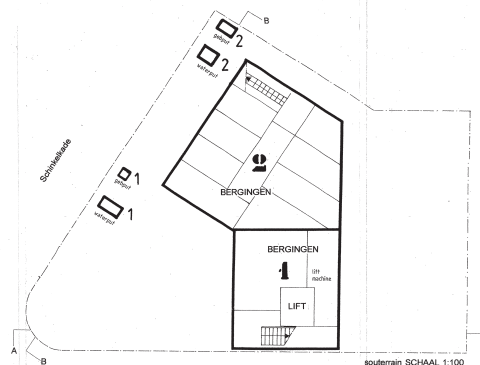


1e Schinkelstraat

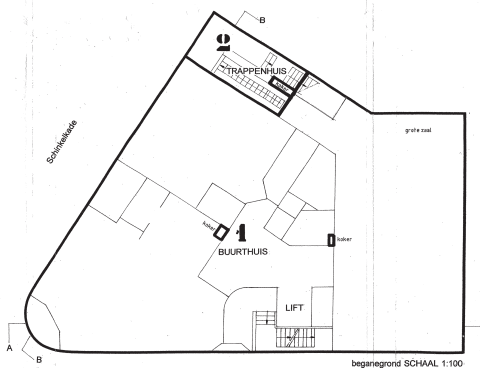

1e Schinkelstraat



1e Schinkelstraat

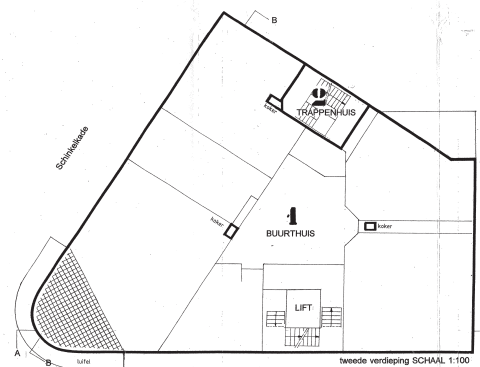


1e Schinkelstraat

2 Het appartement met de voorbestemming (souterrain gedeelte) 3e en 4e verdieping.)
1 Het appartement met de bestemming voor de maatschappelijke doeleinden "buurthuis" 15 september 1994 (souterrain gedeelte) begane grond, 1e en 2e verdieping.)


werk: Gebouw Cascade te Amsterdam 1e Schinkelstraat 38-40 / Schinkelade 17 A	wp. a datum: 15/09/2003	wp. b wp. c
opdrachtgever: Woninggroep Amsterdam BouwNet De Ruijterkade 7 1013 AA Amsterdam	onderdeel: splitsingstekening	
blauwdruk ARCHITECTEN	Bouwgroep 4 1013 AT Amsterdam tel: 020-434 0190 fax: 020-434 0192 blauwdruk@kaf.nl	0016 01 1:100

SPLITSINGSTEKENING + KADASTRALE KAART OMGEVINGSVERGUNNING EERSTE SCHINKELSTRAAT 38-40 TE AMSTERDAM

VOORGENOMEN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN
VAN HET KADASTRALE PERCEEL
GEMEENTE AMSTERDAM, SECTIE U NUMMERS 10006 EN 10009
D.D. NOTARIS

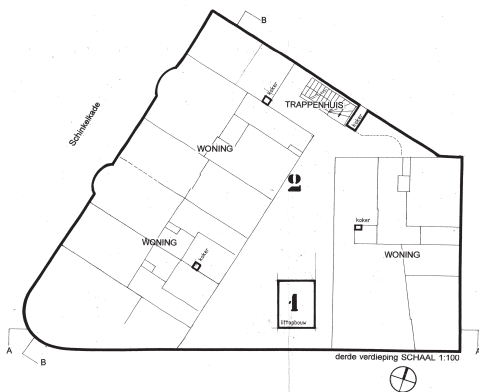

1e Schinkelstraat

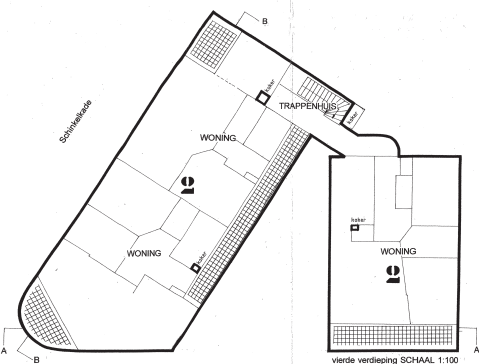


1e Schinkelstraat

SPLITSINGSTEKENING
bestaande uit 2 bladen
BLAD 2




vierde verdieping
derde verdieping
tweede verdieping
eerste verdieping
beganegrond

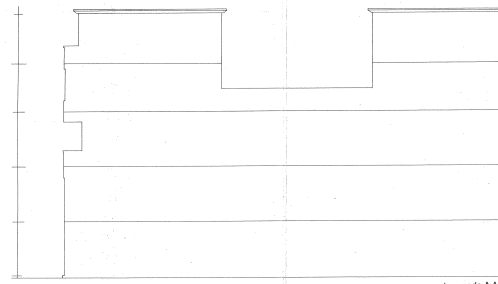


doorsnede A-A
SCHAAL 1:100

vierde verdieping
derde verdieping
tweede verdieping
eerste verdieping
beganegrond

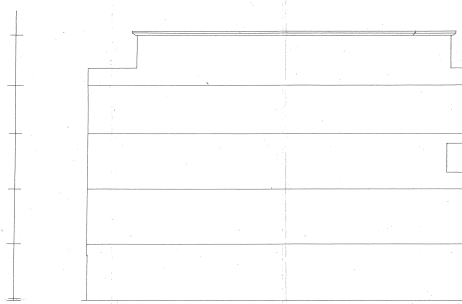

doorsnede B-B
SCHAAL 1:100

KAD. GEM. AMSTERDAM
SECTIE U
SCHAAL 1:1000



SITUATIE Schaal 1:1000


- 2 Het appartement met de woonbestemming (souterrain gedeeltelijk, 3e en 4e verdieping.)
- 1 Het appartement met de bestemming voor de maatschappelijke doeleinden "buitenhuis" 10 september 1994 (souterrain gedeeltelijk beganegrond, 1e en 2e verdieping.)

Tekenkamer Gemeentebelastingen Amsterdam
d.d. 15 juli 1998 get. Simon Topak
Complex: CASCADE 1e Schinkelstraat 26, 28
Schinkelkade 17 A

blauwdruk
ARCHITECTEN
Binnenhof 4
1018 AF Amsterdam
Tel. 020-4501191
Fax 020-4501192

TEKENINGEN BESTAANDE TOESTAND

OMGEVINGSVERGUNNING EERSTE SCHINKELSTRAAT 38-40 TE AMSTERDAM

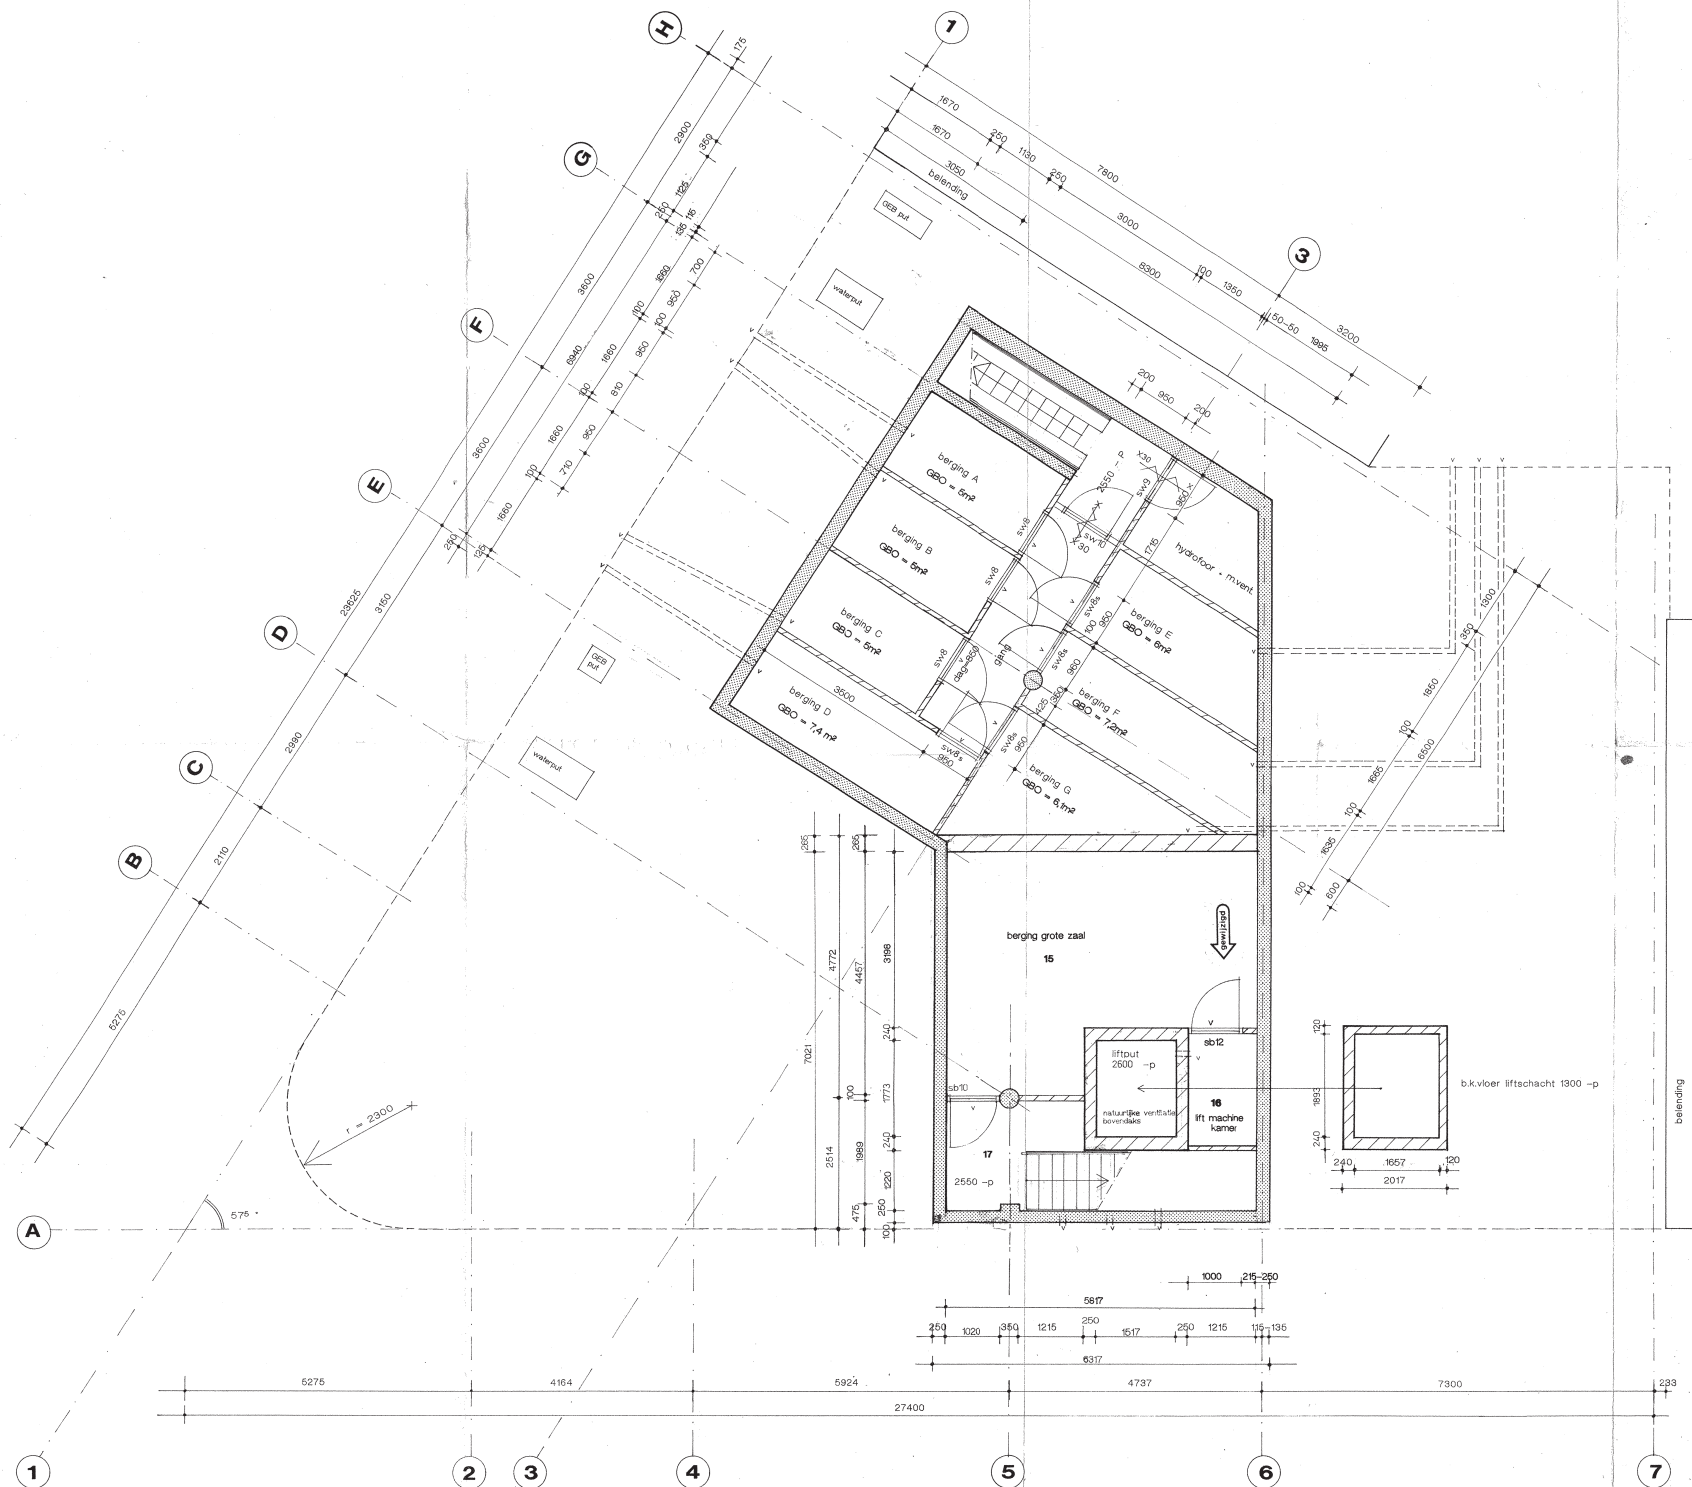

renvooi

- beton (n het werk gestort)
- prefab. beton
- kalkzandsteen
- schoon metselwerk
- isolatie
- glas of promonta binnenwand
- tegels op binnenwand
- butengevel isolatie (isop)
- G.B. glasbouwstenen
- m.k. meterkast
- p.k. postkasten
- cv. centrale verwarming
- mv. mechanische ventilatie
- algemene verlichting
- r.g.a. rookgas afvoer
- stl. standleiding
- cvz. centrale voorzieningen kast
- h.w. hemelwater afvoer
- uw. hemelwater afvoer systeem voor dak
- vm. wasmachine
- kk. koelkast
- stk. stoppenkast

bij maatvoering binnenkozijnen is uitgegaan van inmetel kozijnen zie detail.



maat (deurmaat + 80) bij opdeurdeur = kozijnmaat



vloertegels



brandalarmgaspel in combinatie met brand-alarm l = 15m



maat (deurmaat + 70) bij stompe deur = kozijnmaat



maat = sparringsmaat, Kozijnmaat = sparringsmaat - 20

de geluidsisolatie tussen het buurthuis en de woningen is voldoende door de overdimensionering van de betonvloer en toepassing van een isolatieplafond conform het advies van het akoestisch bureau Van Dorsser

GBO buurthuis = 864 m²

glasopp. = 235 m² = 27% GBO

hoofdraagconstructie buurthuis = 120 min. WBBO

div. doorvabeveiliging

woningen: Montagekozijnen + opdeurkozijnen

buurthuis: inmetelkozijnen + stompe deuren

bergingen: inmetelkozijnen + stompe deuren

let op: kozijnmerken woningen = sw etc.


kozijnmerken buurthuis = sb etc.

maatvoering in het werk controleren

voor kasten en werkbladen zie de (inrichtings)tekeningen
voor details (buiten) zie de kozijntekeningen W18-W19-W20
voor merken buitenkozijnen zie de kozijntekeningen W18-W19-W20

Kolommen zijn van gestorte beton

DEFINITIEF




DE MEERPAAL

07-03-1995
10-10-1994
1-03-1994
20-02-1994

WO

Buurthuis + 7 woningen 'DE MEERPAAL'		project
Hoek Schinkelkade - 1e Schinkelstraat A'dam-Zuid		opdrachtgever
Woningbedrijf 'TUINSTAD'		onderdeel
souterrain	formaat: A1	architectenbureau
FENNA OORTHUYNS	schaal: 1 : 50	
1019 AE Amsterdam	tel : 020-6225298	
medewerker	fax: 020-6244625	

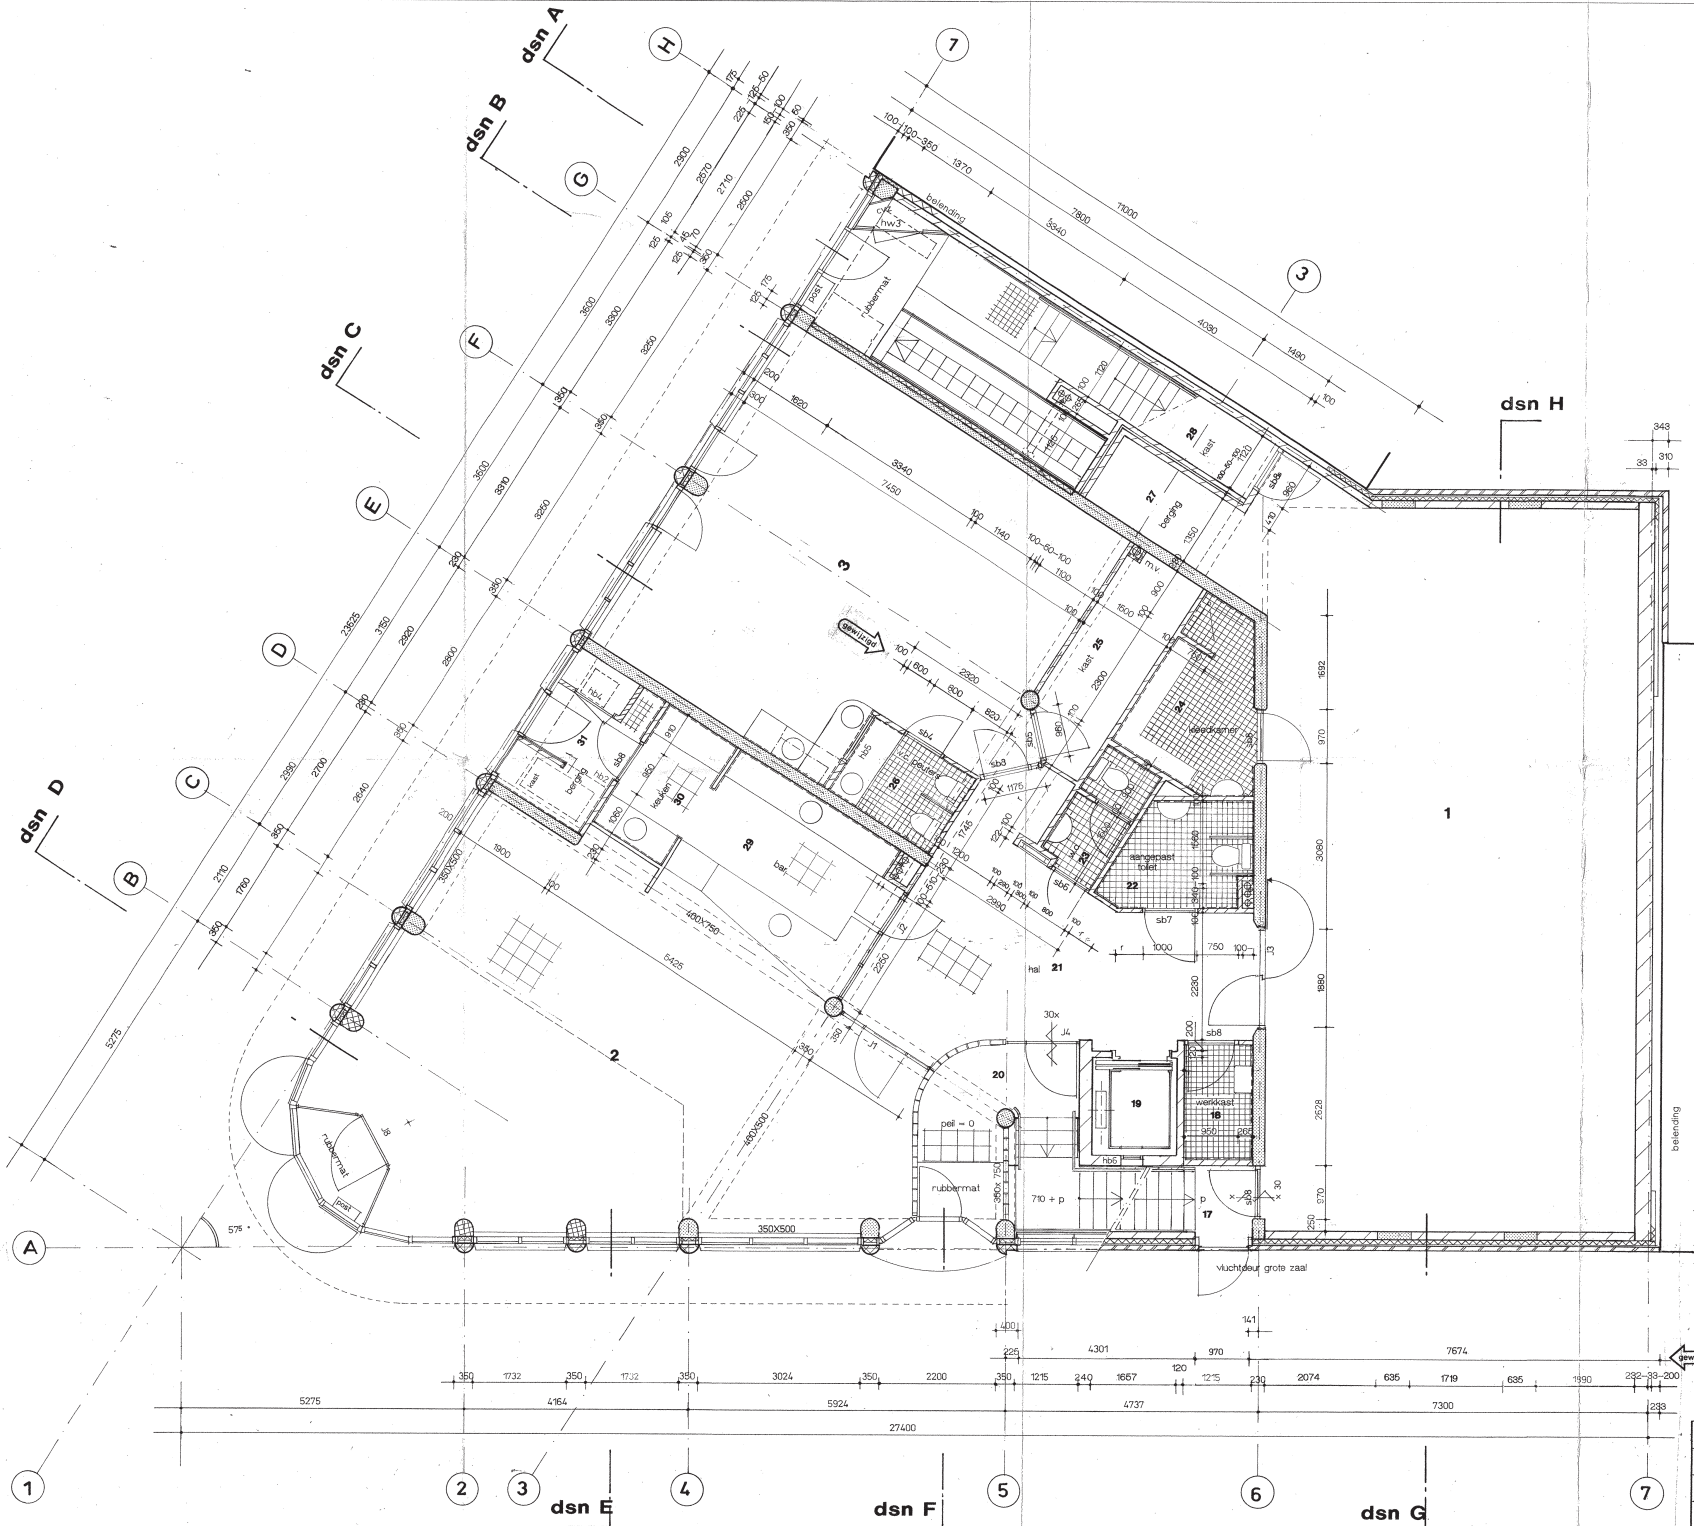

nood- en transparantverlichtingsinstallatie in overleg met en ten behoeve van de brandweer

let op: kozijnmerken buurthuis = sb etc.
kozijnmerken woningen = sw etc.


de drie schachten min. 500x200 mm.

Zie voor doorsneden tek W9 en W10

Kolommen = lvm. prefab en gestorte beton


maten in het werk controleren

DEFINITIEF



DE MEERPAAL	07-03-1995
	10-10-1994
	23-03-1994
	1-03-1994
	10-02-1994
W1	

Buurthuis - 7 woningen 'DE MEERPAAL'	project
Hoek Schinkelkade - 1e Schinkelstraat A'dam-Zuid	opdrachtgever
Woningbedrijf: 'TUNSTAD'	onderdeel
begane grond	formaat: A1
	schaal: 1:50
FENNA OORTHUYNS westerduksdijk 40	tel.: 020-6225298
1019 AE Amsterdam	fax: 020-6244625
medewerker:	architectenbureau

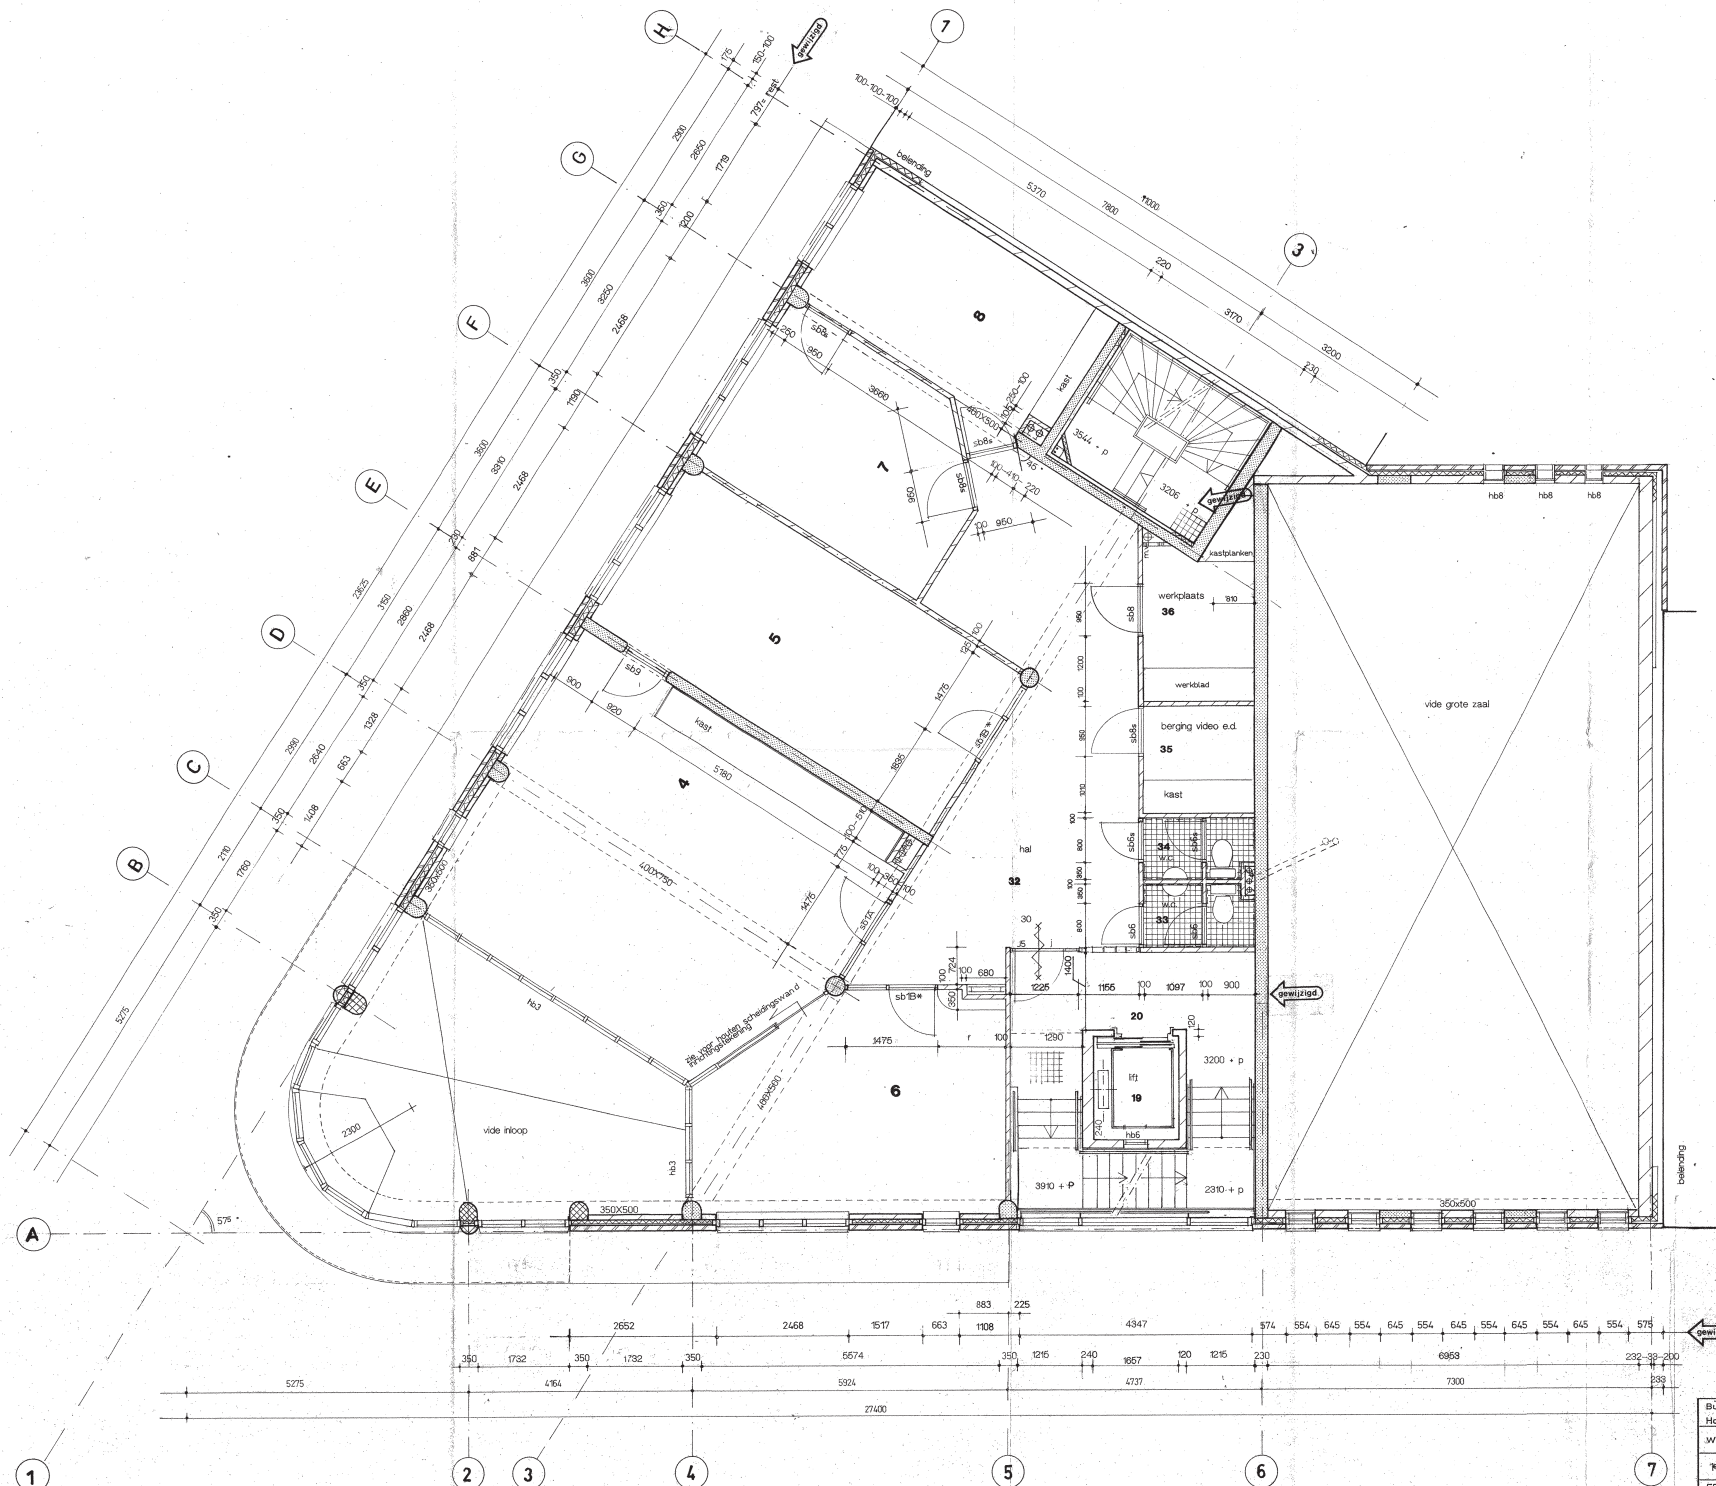


DEFINITIEF

let op: kozijnmerken buurthuis= sb etc.
kozijnmerken woninge= sw etc.

de drie schachten min. 500x200 mm

Kolommen - lvm. prefab en gestorte beton

**maten in het werk
controleren**



DE MEERPAAL

09-03-1995

10-10-1994


23-03-1994

1-03-1994

10-02-1994

W2

Buurthuis + 7 woningen 'DE MEERPAAL' Hoek Schinkelkade - 'de Schinkelstraat' A'dam-Zuid Woningbedrijf: 'TUINSTAD'		project
Verdieping		opdrachtgever
FENNA OORHUYSEN - westerdokadij. 40 1019 AE, Amsterdam		onderdeel
medewerker:		architectenbureau
formaat: A1 schaal: 1:50		
tel: 020-6225298 fax: 020-6244625		

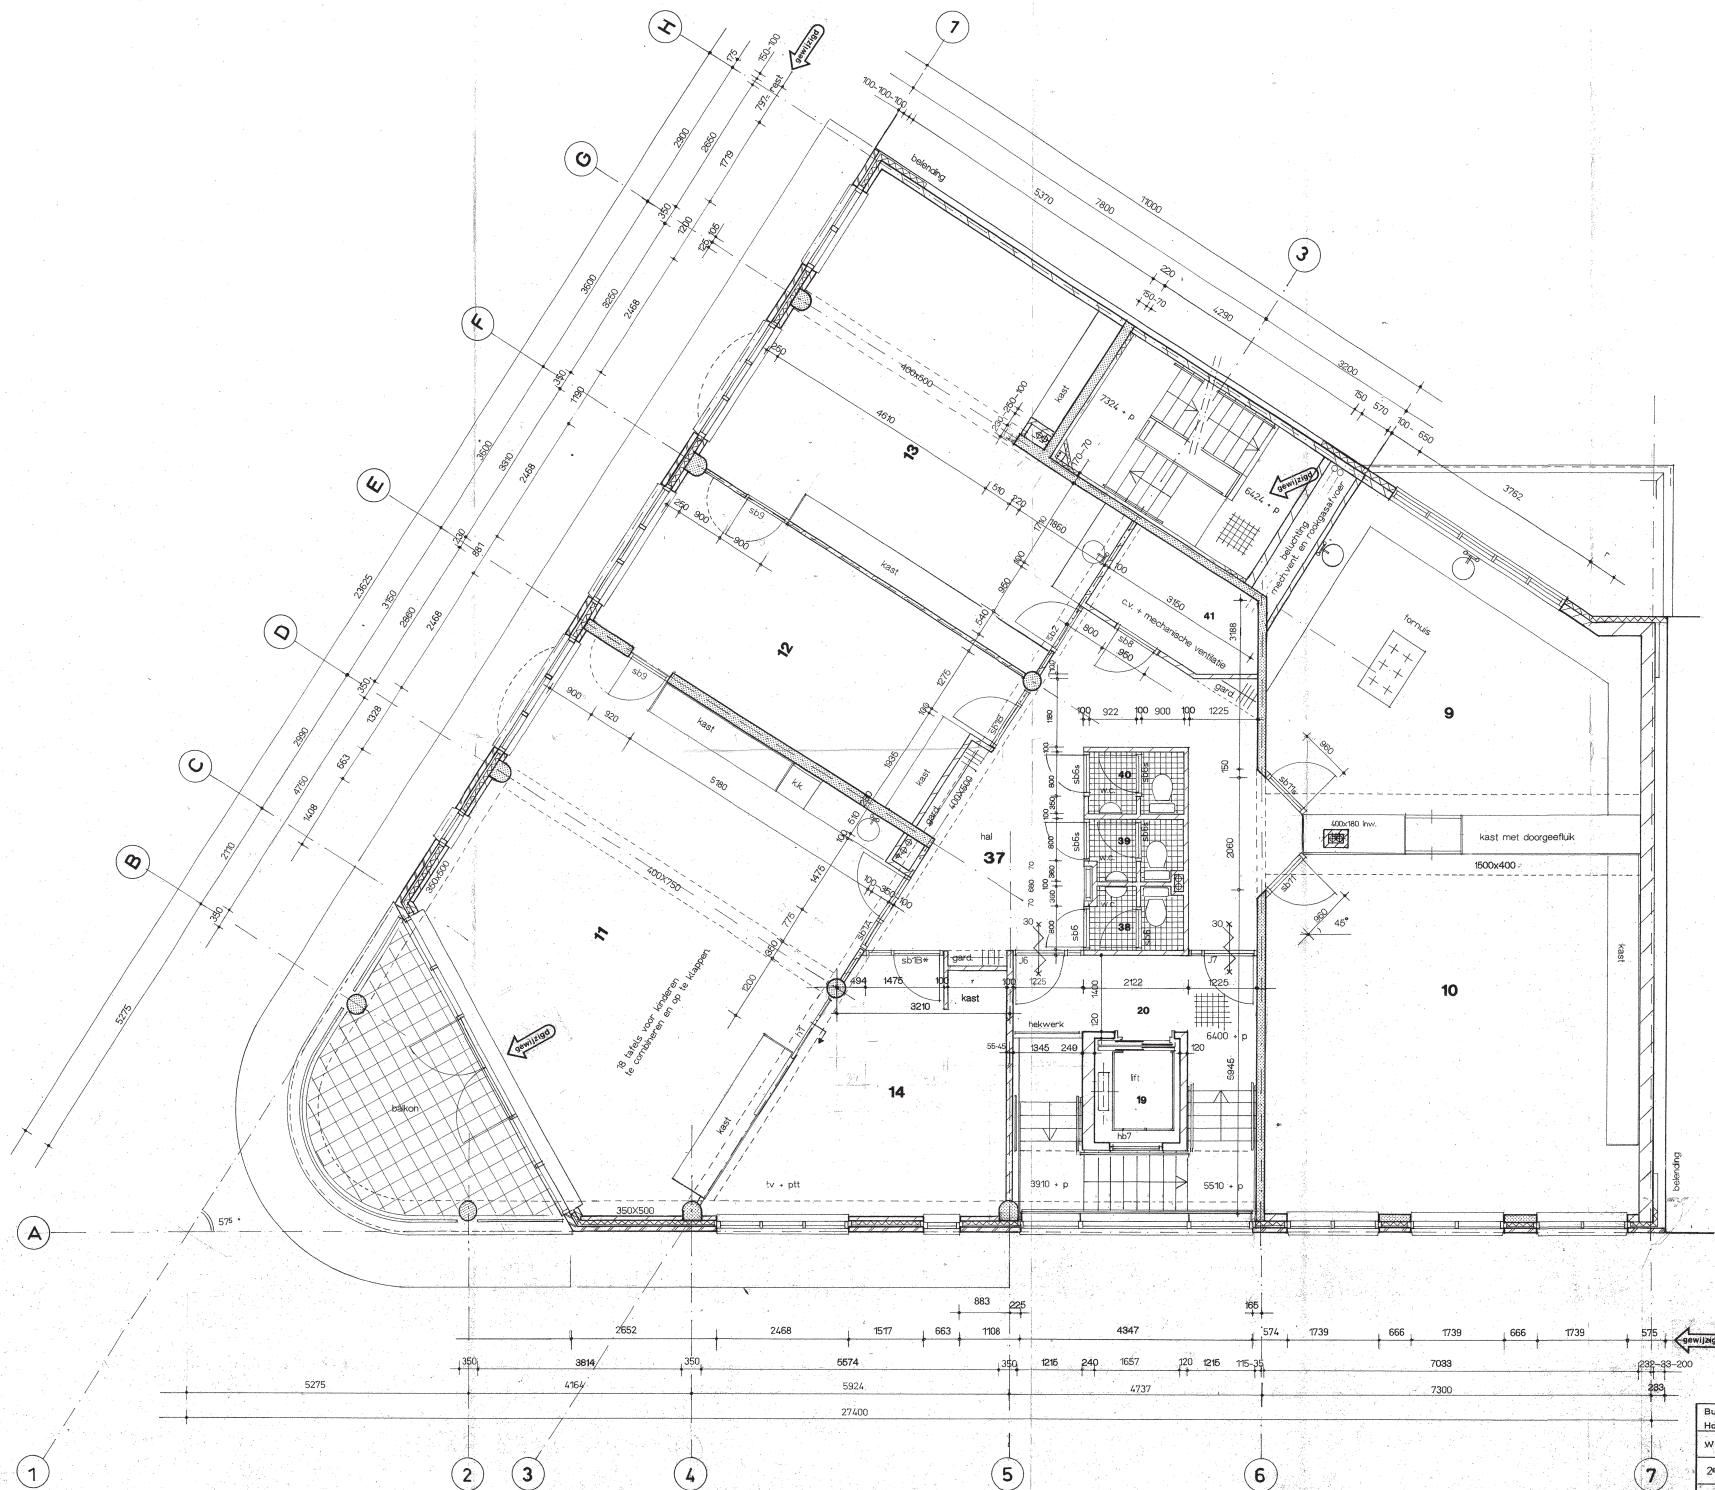

Kolommen zijn van gestorte beton

let op: kozijnmerken buurthuis = sb etc.
kozijnmerken woningen = sw etc.

maten in het werk controleren


DEFINITIEF

DE MEERPAAL

09-03-1995
10-10-1994
23-03-1994
1-03-1994
10-02-1994

W3

Buurthuis - 7 woningen 'DE MEERPAAL'		project
Hoek Schinkelkade - 1e Schinkelstraat A'dam-Zuid		opdrachtgever
Woningbedrijf: 'TUINSTAD'		onderdeet
2e verdieping	formaat: A1	medewerker:
schaal: 1:50	tel: 020-6225298	
FENNA OORTHUYIS	Westerdokdijk 40	architectenbureau
1018 AE Amsterdam	fax: 020-6244625	

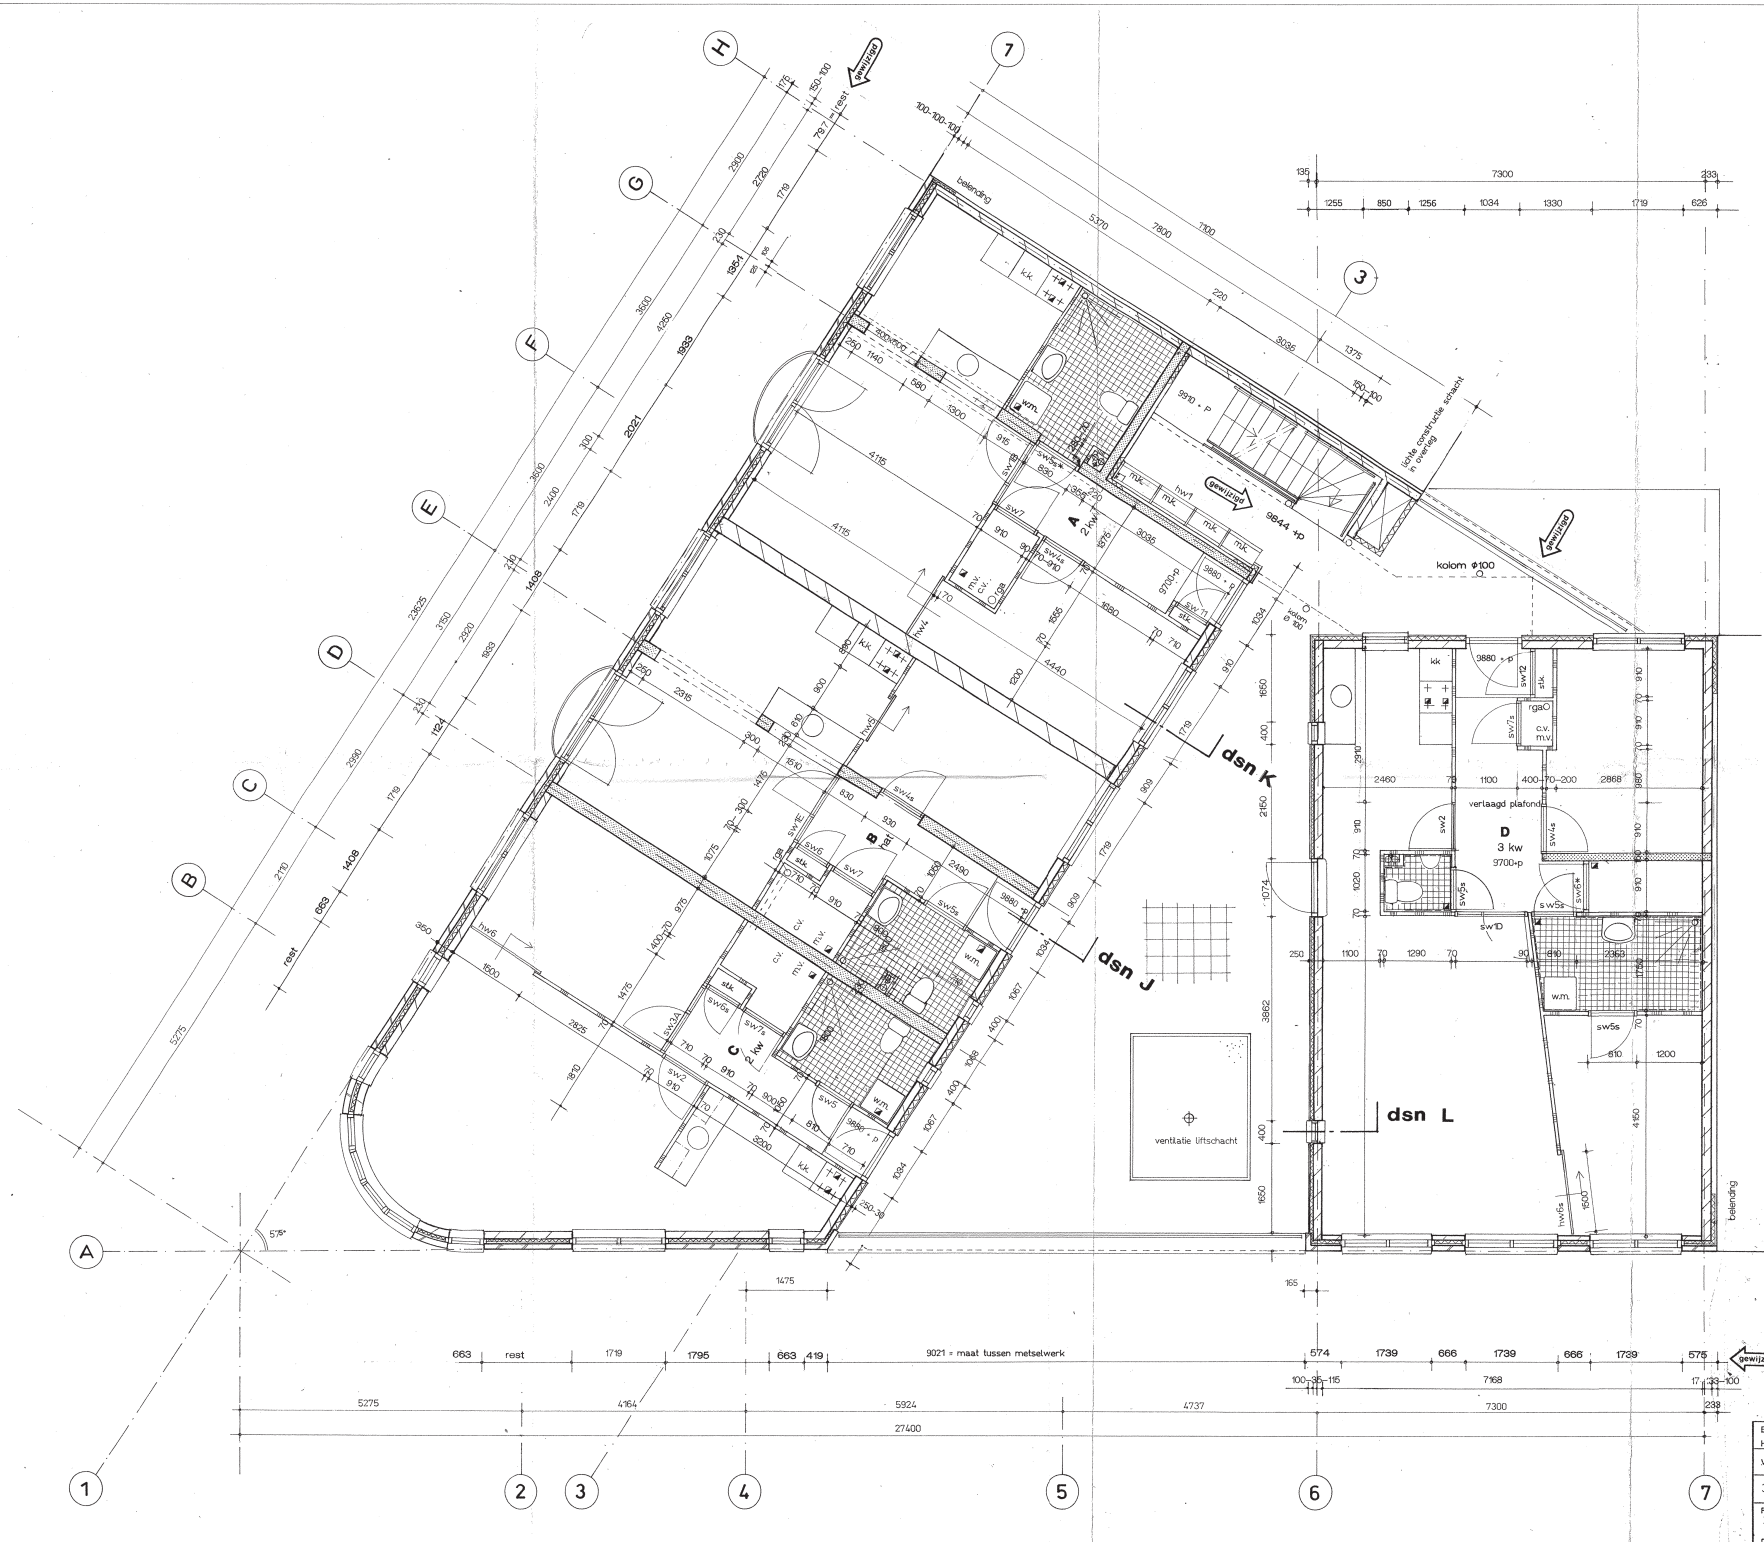


- woning A: GBO = 518 m²
glasopp = 9,8 m²
- woning B: GBO = 46,3 m²
glasopp = 9,8 m²
- woning C: GBO = 56,7 m²
glasopp = 18,5 m²
- woning D: GBO = 78,2 m²
glasopp = 11,8 m²
- woning E: GBO = 60,6 m²
glasopp = 14 m²
- woning F: GBO = 70,7 m²
glasopp = 22,2 m²
- woning G: GBO = 68,4 m²
glasopp = 23 m²


c.v. = HRketel met gesloten systeem
de geluidsisolatie tussen de twee woonlagen onderling is voldoende door de overdimensionering van de betonvloer
let op: kozijnmerken woningen = sw etc.
kozijnmerken buurthuis = sb etc.
balktraden bij woningtoegangsdeuren,
mechanische ventilatie woning D

maten in het werk controleren

DEFINITIEF



Buurthuis - 7 woningen 'DE MEERPAAL'		project	
Hoek Schinkelkade - 1e Schinkelstraat A'dam-Zuid		opdrachtgever	
Woningbedrijf: 'TUNSTAD'		onderdeel	
3e verdieping	formaat: A1	10-03-1995	
FENNA OORTHUYNS westerdokdijk 40	schaal: 1:50	10-10-1994	
medewerker:	tel: 020-6225298	13-03-1994	
	fax: 020-6244525	1-03-1994	
		15-02-1994	
			W4
			architectenbureau

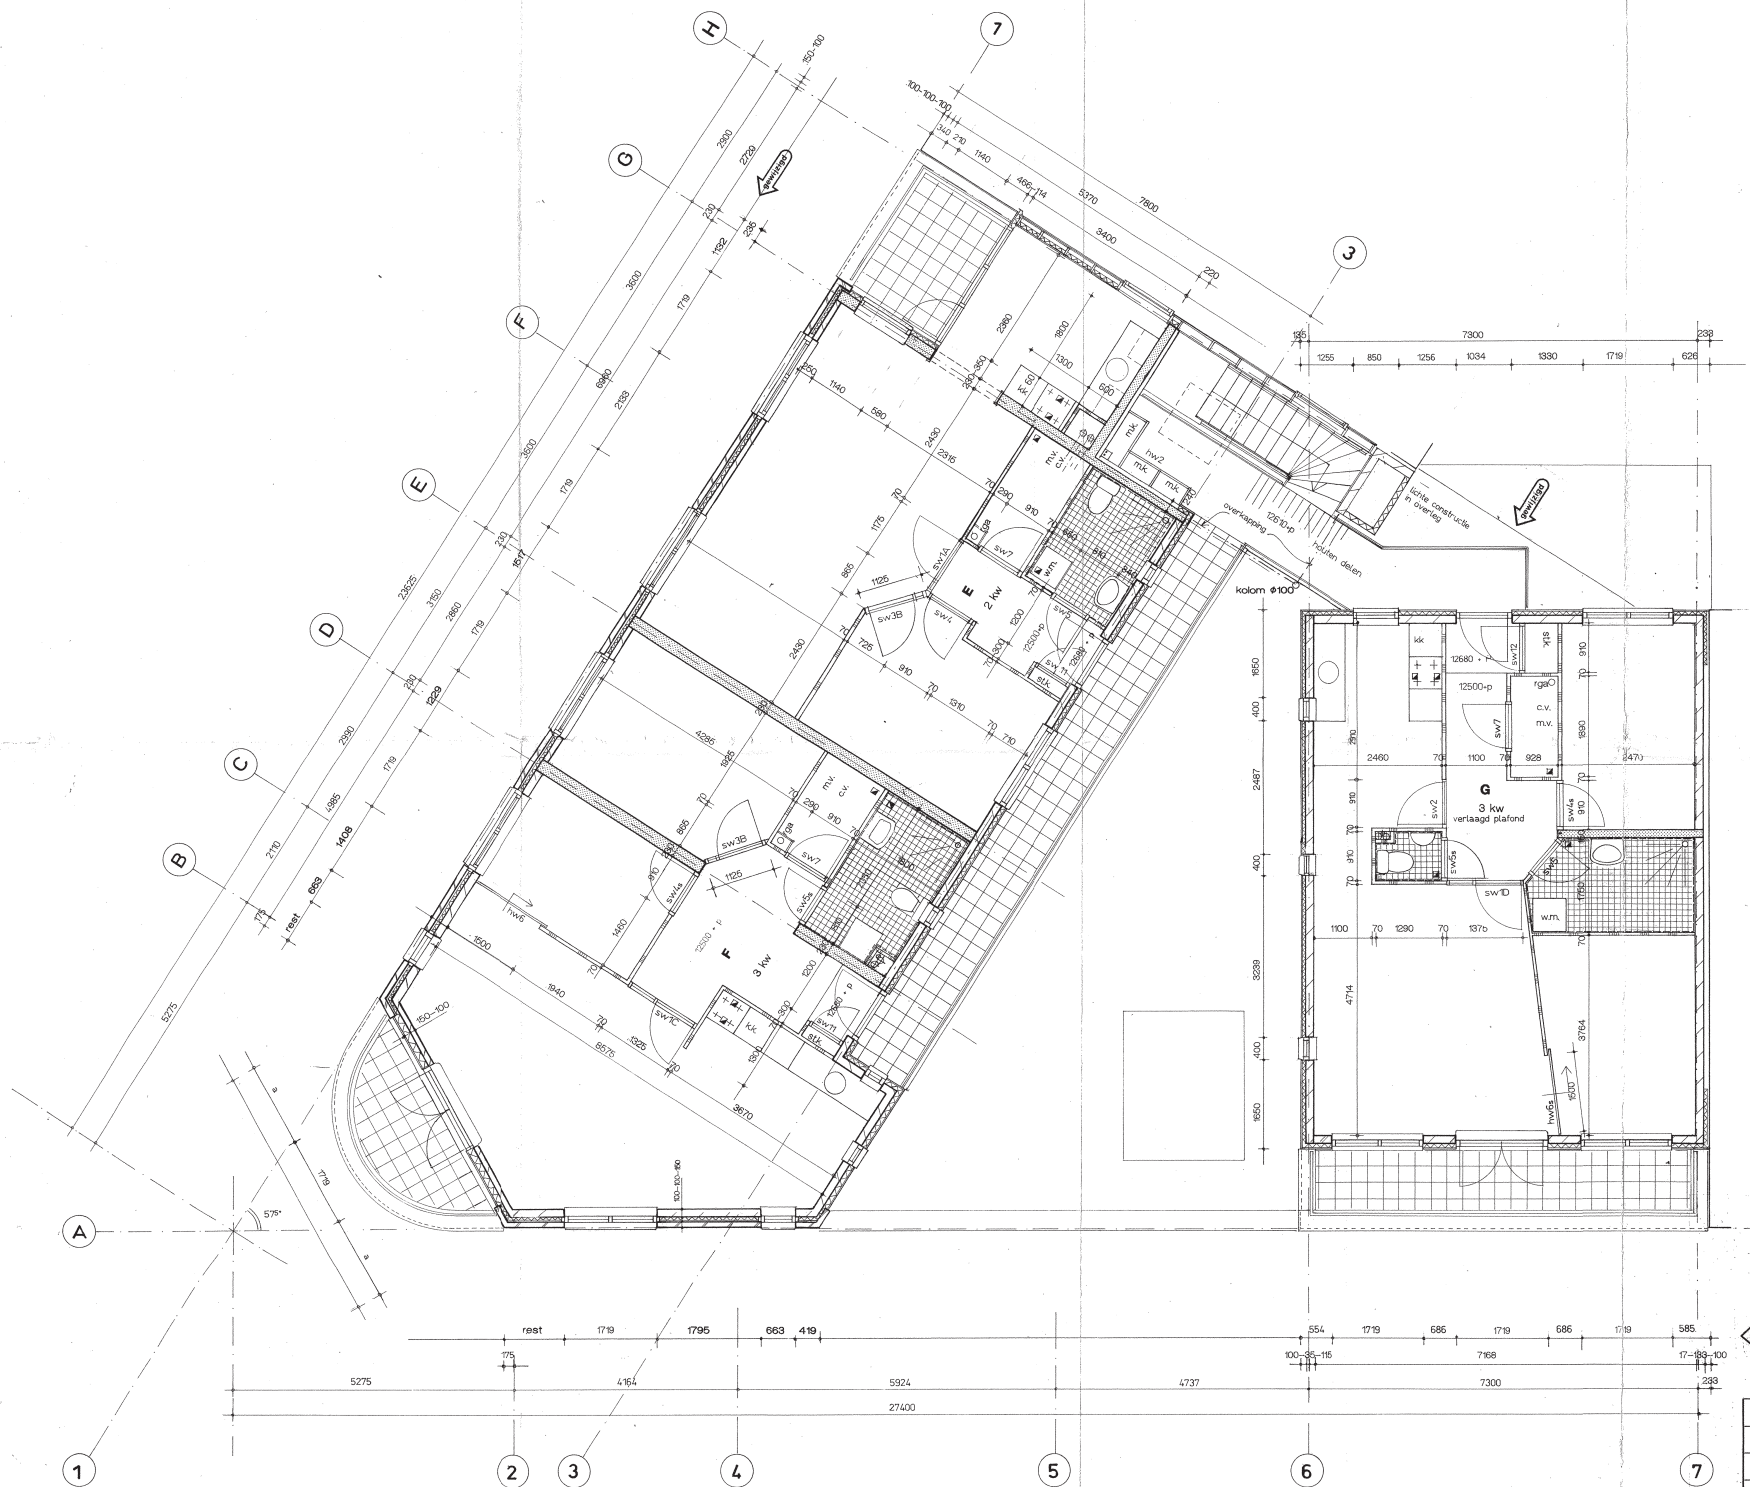


mechanische ventilatie woning G

let op: kozijnmerken woningen = sw etc.
kozijnmerken buurthuis = sb etc.

bloktreden bij woningtoegangsdeuren

maten in het werk controleren
DEFINITIEF






DE MEERPAAL

10-03-1995
10-10-1994
23-03-1994
1-03-1994
10-02-1994

W5

Buurthuis - 7 woningen 'DE MEERPAAL'		project	
Hoek Schinkelkade - 1e Schinkelstraat A'dam-Zuid		opdrachtgever	
Woningbedrijf 'TUINSTAD'		onderdeel	
1e verdieping		architectenbureau	
FENNA OORTHUIJS		medewerker	
1019 AE Amsterdam		tel: 020-6225239	
		fax: 020-6244525	

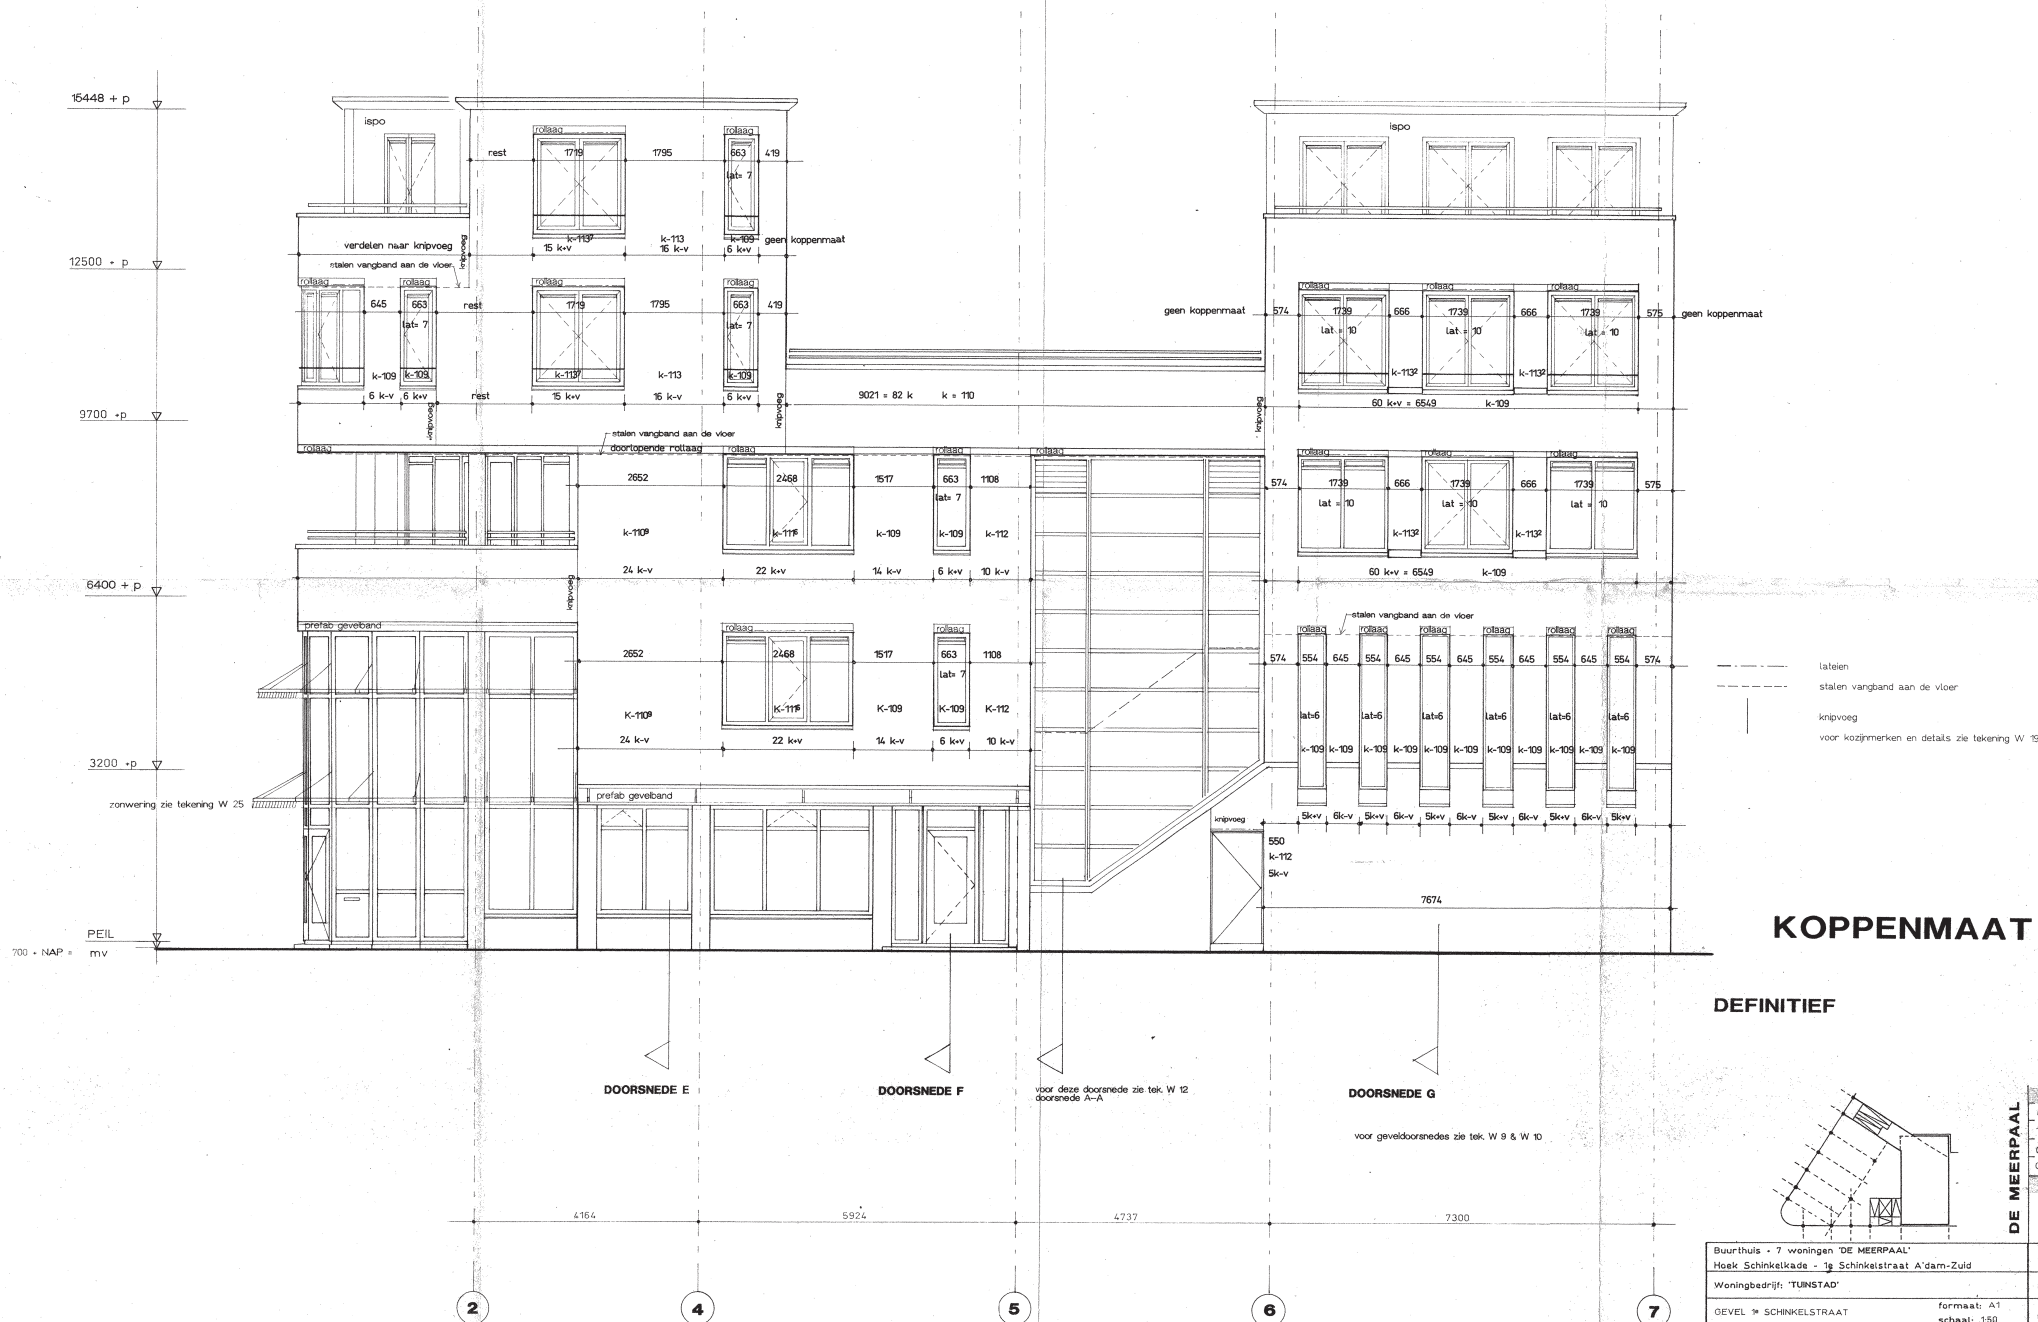

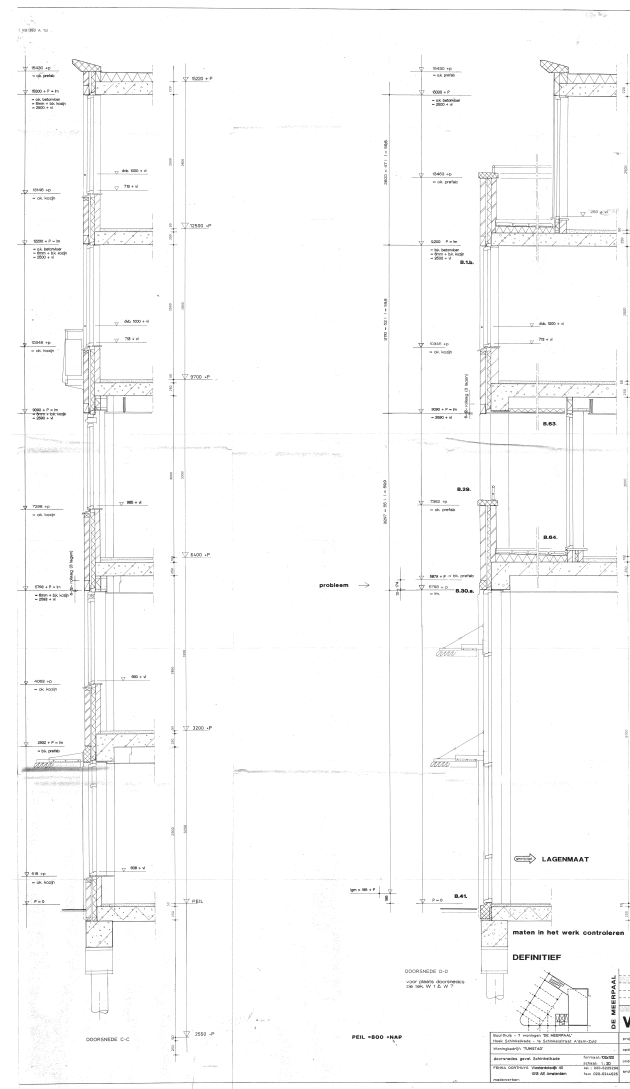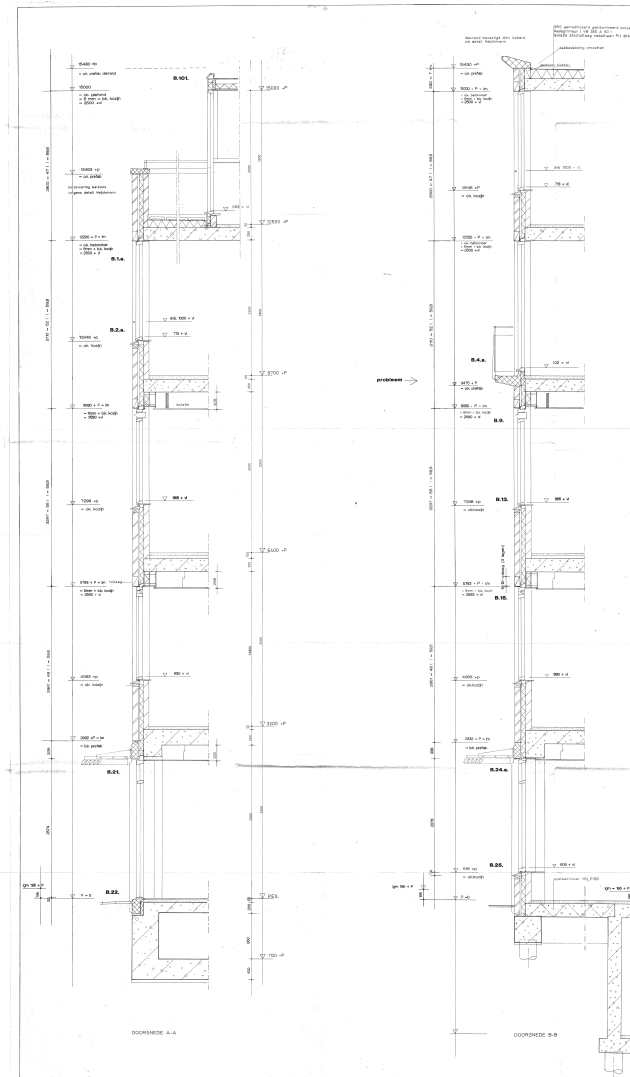


TEKENINGEN NIEUWETOESTAND

OMGEVINGSVERGUNNING EERSTE SCHINKELSTRAAT 38-40 TE AMSTERDAM

BOUWAANVRAAG

Verbouwing 1e Schinkelstraat 38-40
tot 2 bedrijfsruimten en 7 woningen


werknr	1210
fase	bouwaanvraag
teknr	1210ba100-400
schaal	1:100 / 1:10
formaat	A3 / A2
datum	01.10.2012

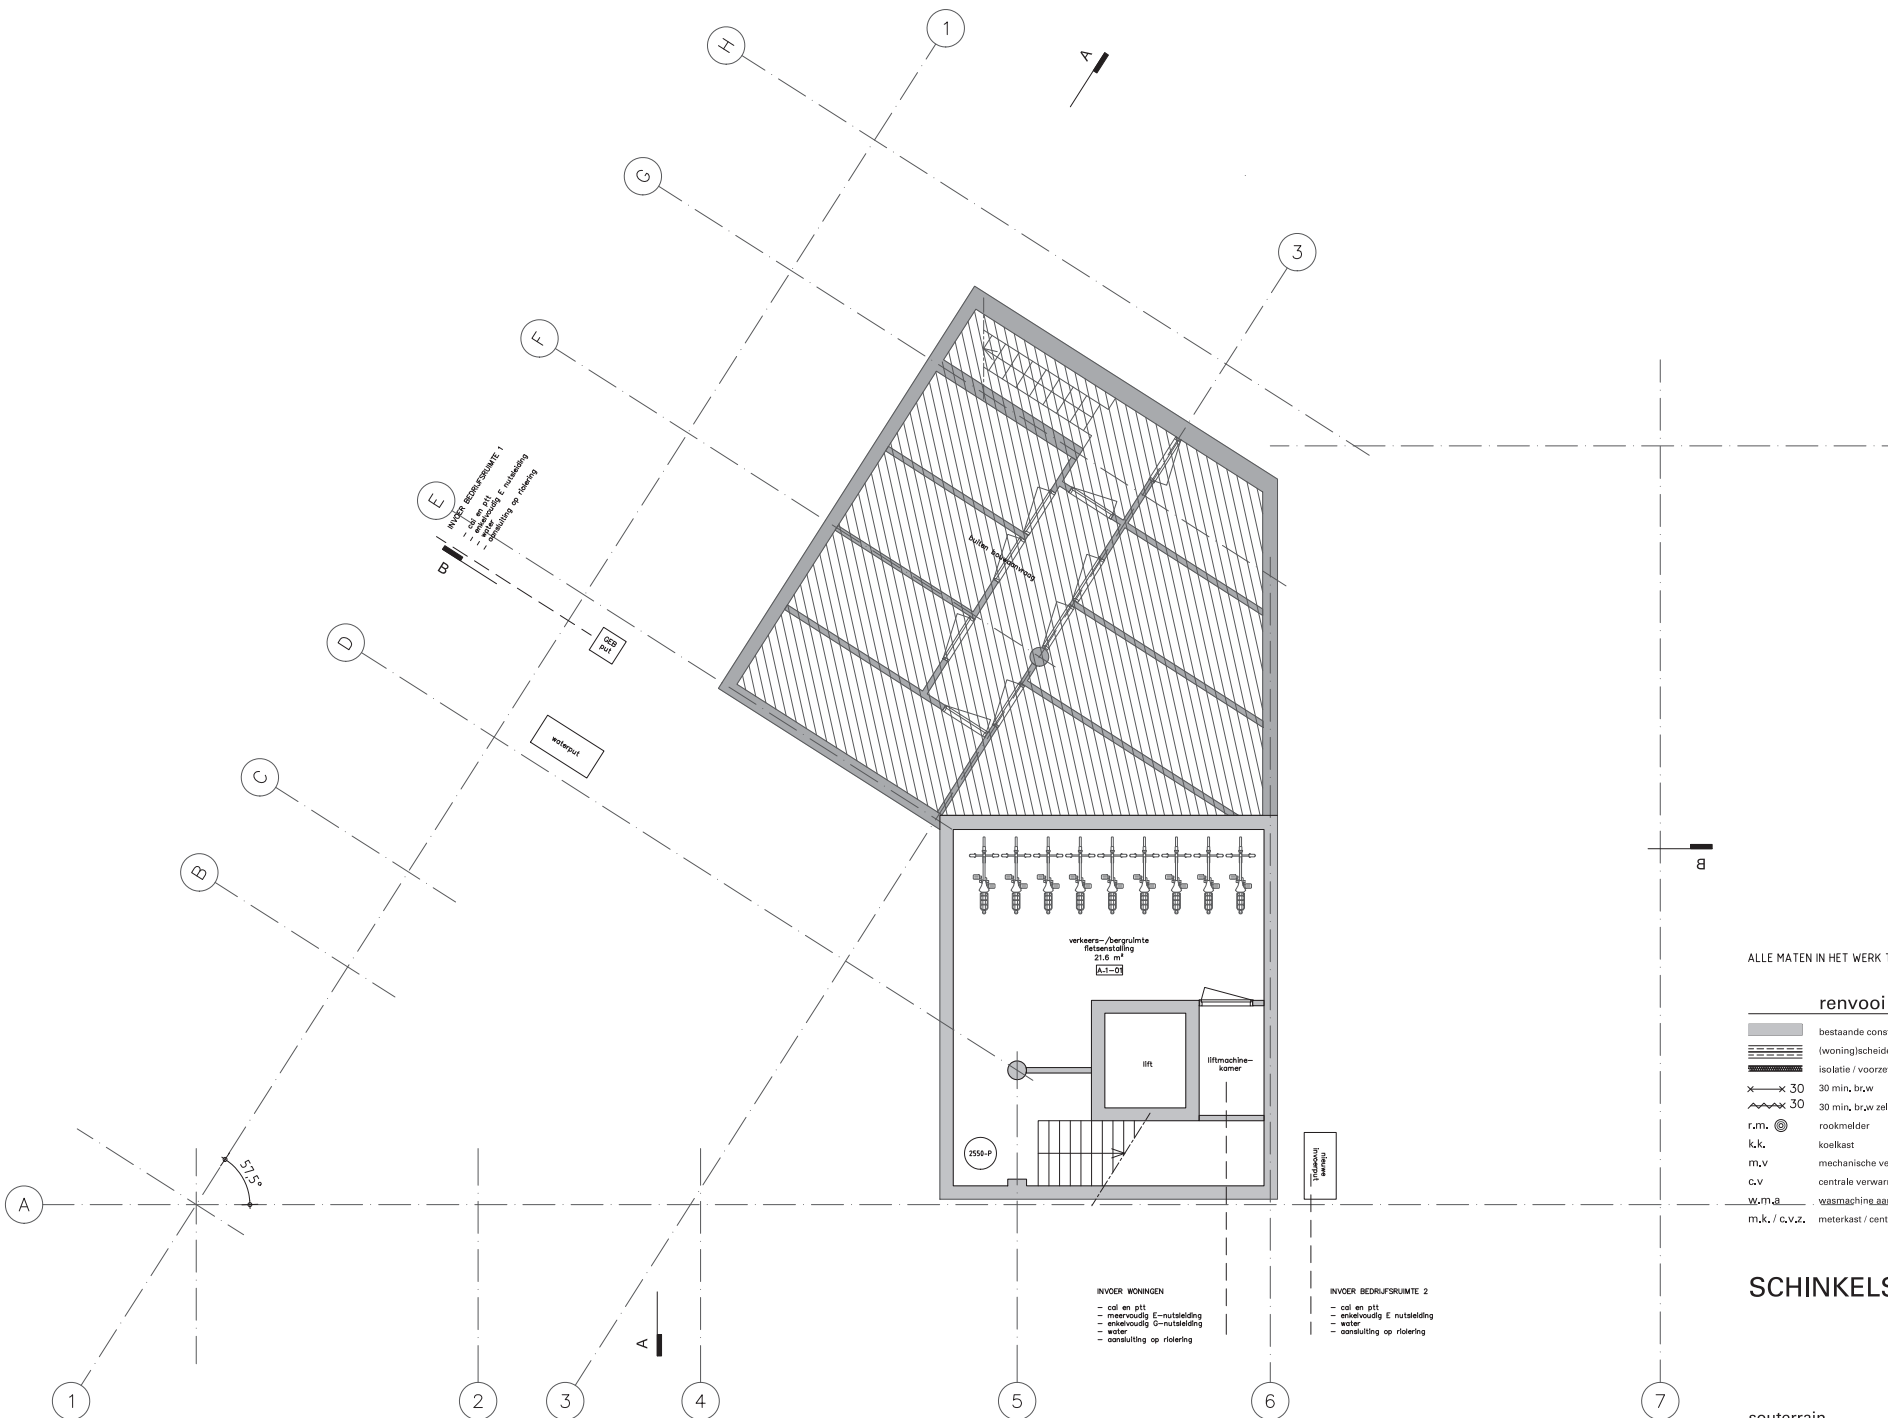

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

renvooi		ventilatie	
bestaande constructie		verfijlruimte	7,10 ⁻³ m/s³
(woning)scheidende wand		verfijlruimte +	21,10 ⁻³ m/s³
isolatie / voorzetwand		koelruimte	7,10 ⁻³ m/s³
30 min, br,w		bedruimte	14,10 ⁻³ m/s³
30 min, br,w zelfsluitend		bergruimte	2,10 ⁻³ m/s³
rookmelder		hoofddraagconstructie: 120min WBDBo	
koelkast		woningsscheidende wanden: 30min WBDBo	
mechanische ventilatie		constructie tekeningen worden se-	
centrale verwarmingsinstallatie		paraat ingediend	
wasmachine aansluiting			
meterkast / centrale voorzieningen			

SCHINKELSTRAAT		werknr	1210
		fase	bouwaanvraag
		teknr	1210ba100n
		schaal	1:100
		formaat	A3
		datum	01.10.2012
souterrain			
nieuwe toestand			

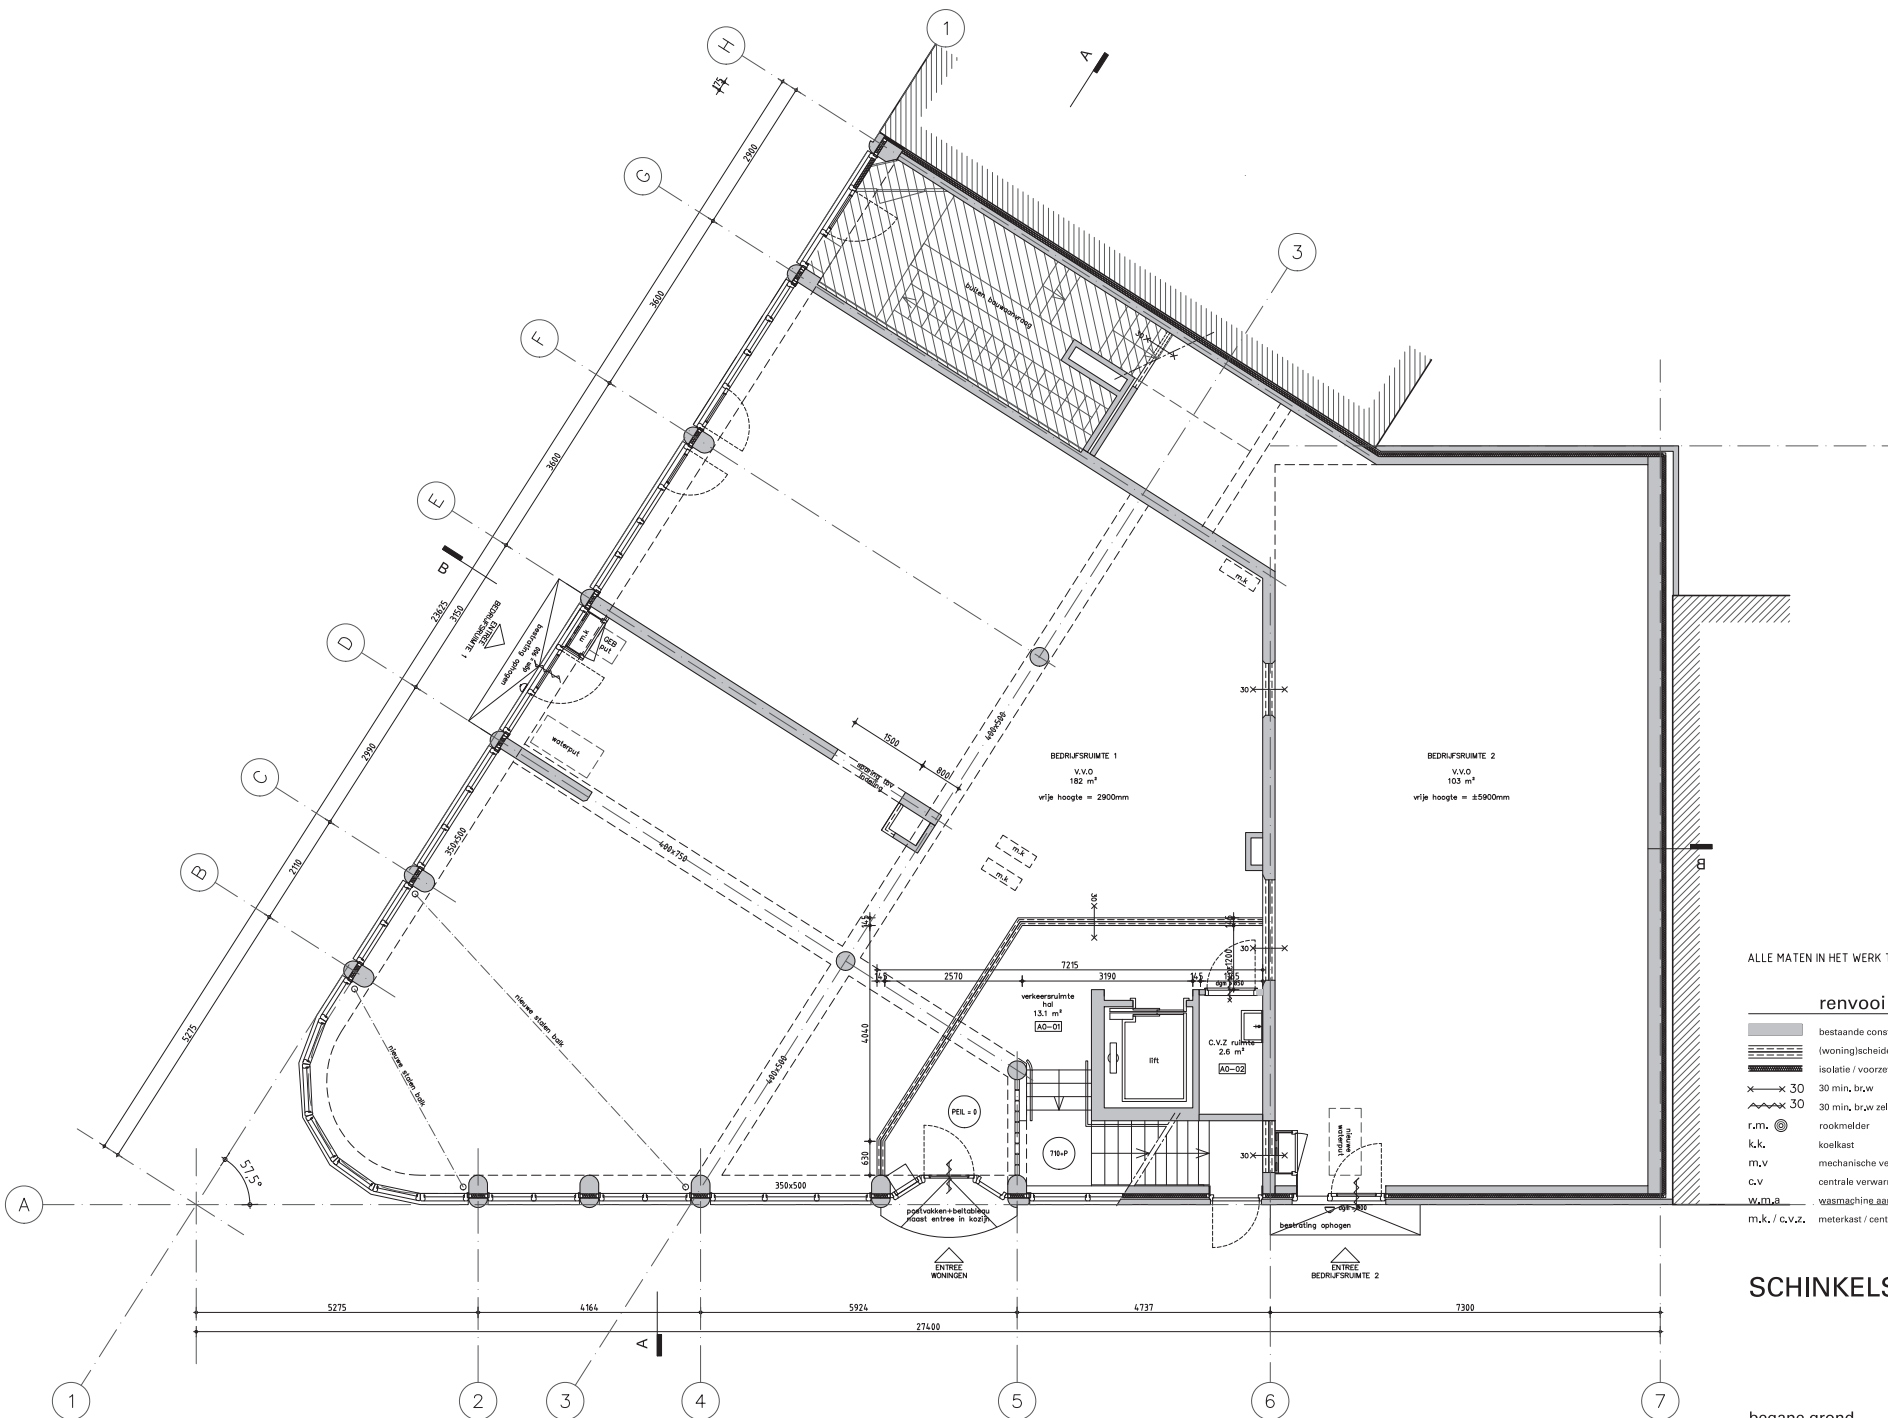

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

renvooi

- bestaande constructie
- (woning)scheidende wand
- isolatie / voorzetwand
- 30 min, br,w
- 30 min, br,w zelfsluitend
- r.m. rookmelder
- k.k. koelkast
- m.v. mechanische ventilatie
- c.v. centrale verwarmingsinstallatie
- w.m.a. wasmachinaansluiting
- m.k. / c.v.z. meterkast / centrale voorzieningen

ventilatie

- verdelingsruimte 7,10⁻³ m³/s³
- verdelingsruimte + koeltoestel 21,10⁻³ m³/s³
- koelruimte 7,10⁻³ m³/s³
- bedruimte 14,10⁻³ m³/s³
- bergruimte 2,10⁻³ m³/s³

hoofddraagconstructie: 120min WBDBo
 woningscheidende wanden: 30min WBDBo
 constructie tekeningen worden se-
 paraat ingediend


SCHINKELSTRAAT

begane grond
 nieuwe toestand

werknr	1210
fase	bouwaanvraag
teknr	1210ba101n
schaal	1:100
formaat	A3
datum	01.10.2012

I LOVE ARCHITECTURE

Keizersgracht 126
 1015 CW Amsterdam
 www.ilovearchitecture.nl

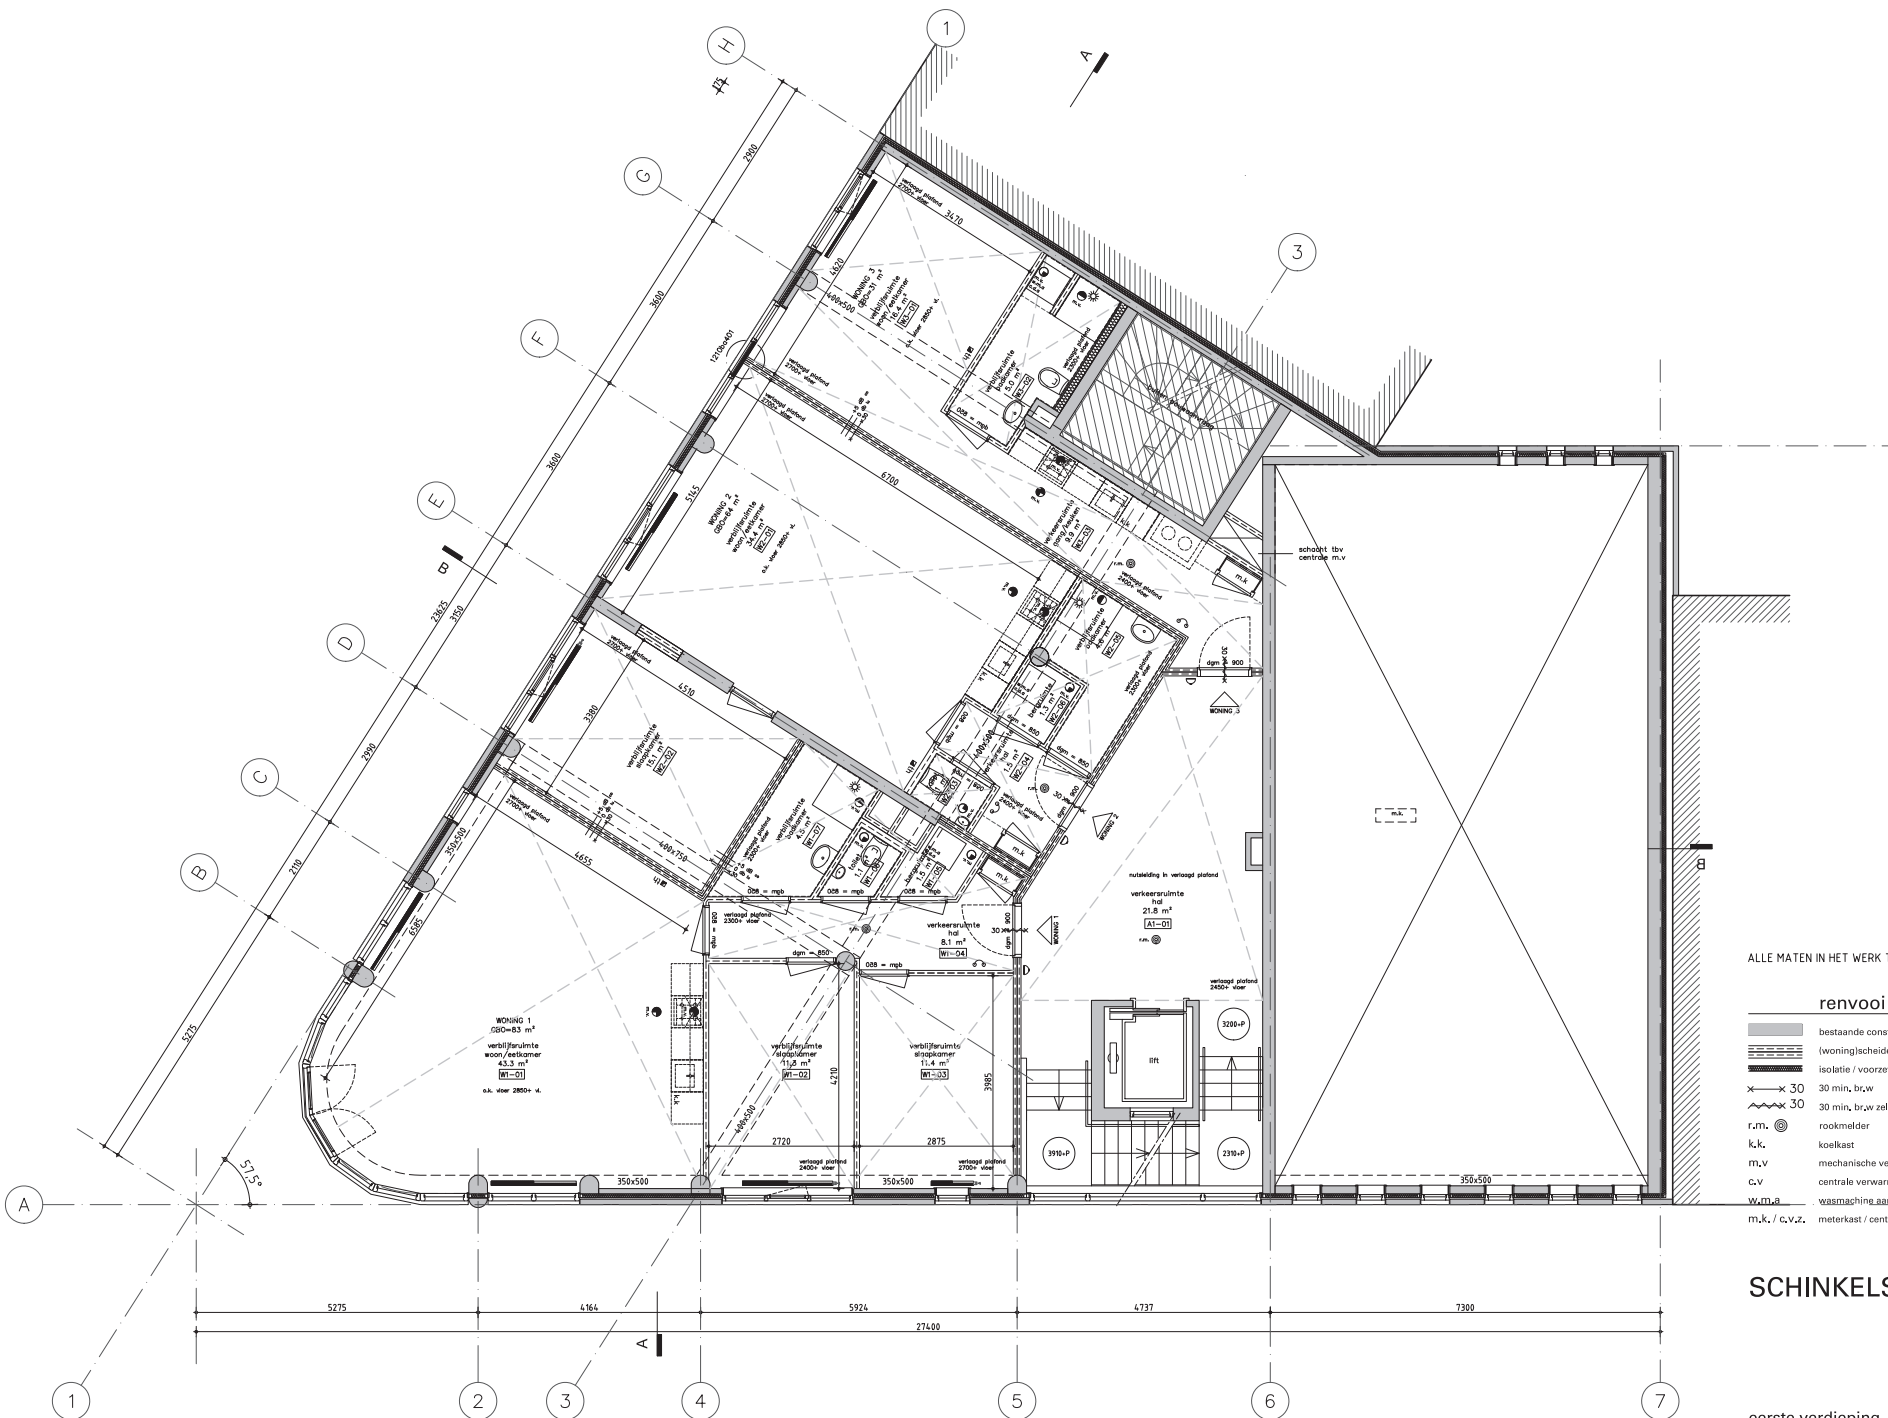

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

renvooi

- bestaande constructie
- (woning)scheidende wand
- isolatie / voorzetwand
- 30 min, br,w
- 30 min, br,w zelfsluitend
- r.m. @ rookmelder
- k.k. koelkast
- m.v. mechanische ventilatie
- c.v. centrale verwarmingsinstallatie
- W.M.A. wasmachine aansluiting
- m.k. / c.v.z. meterkast / centrale voorzieningen

ventilatie

- verdelingsruimte 7,10⁻³ m/s³
- verdelingsruimte + kooktoestel 21,10⁻³ m/s³
- keukenruimte 7,10⁻³ m/s³
- badruimte 14,10⁻³ m/s³
- slaapruimte 2,10⁻³ m/s³
- hoofddraagconstructie: 120min WBDBO
- woningsscheidende wanden: 30min WBDBO
- constructie tekeningen worden separaat ingediend


SCHINKELSTRAAT

eerste verdieping
nieuwe toestand

werknr	1210
fase	bouwaanvraag
teknr	1210ba102n
schaal	1:100
formaat	A3
datum	01.10.2012

I LOVE ARCHITECTURE

Keizersgracht 126
1015 CW Amsterdam
www.ilovearchitecture.nl

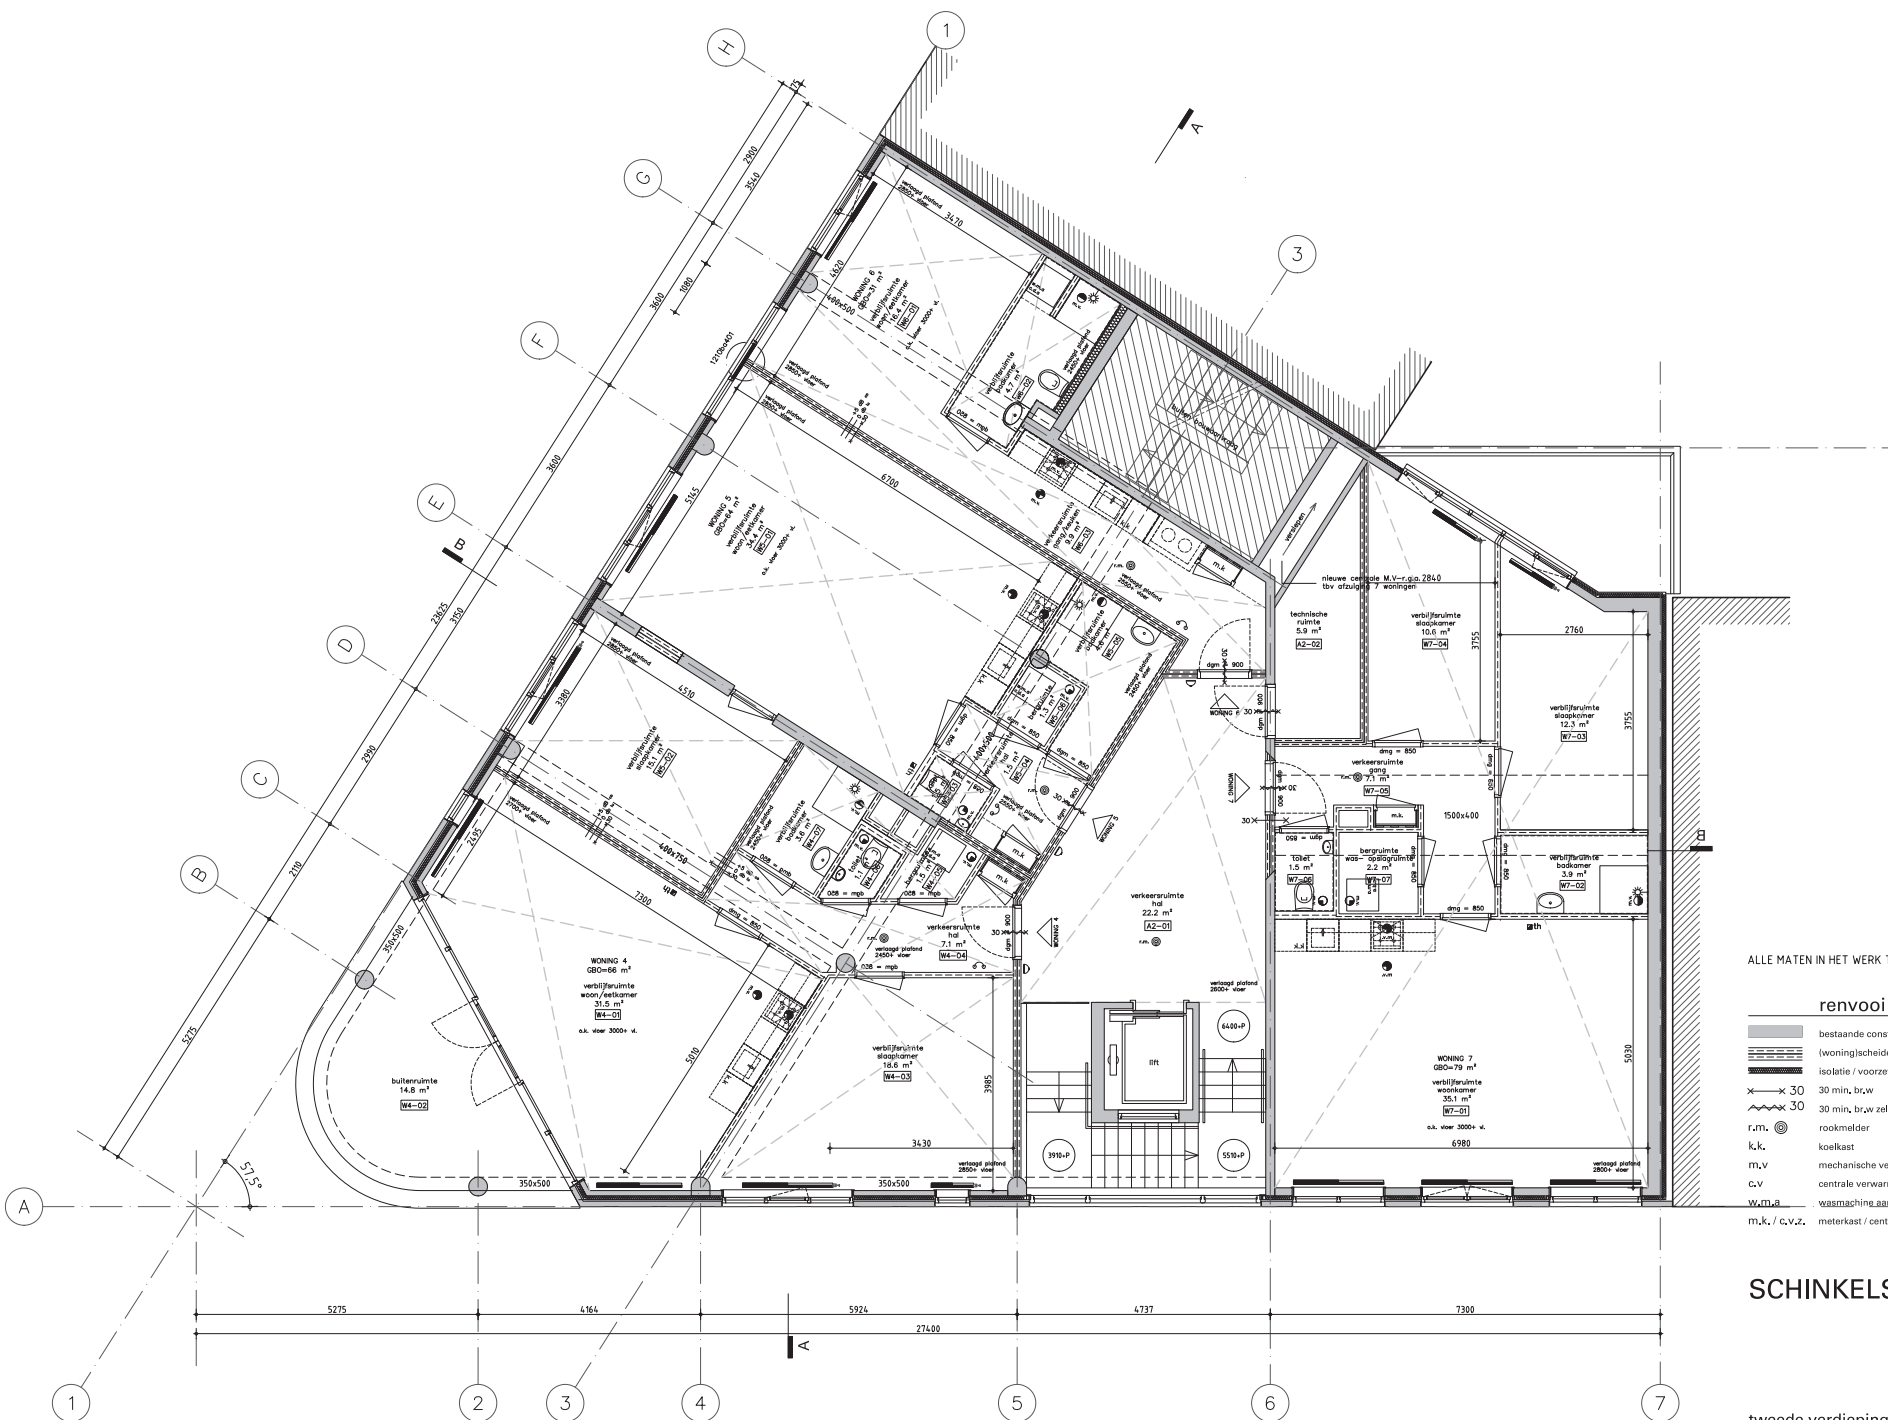

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

renvooi	bestaande constructie
	(woning)scheidende wand
	isolatie / voorzetwand
	30 min, br,w
	30 min, br,w zelfsluitend
	rookmelder
	koelkast
	mechanische ventilatie
	centrale verwarmingsinstallatie
	wasmachine aansluiting
	meterkast / centrale voorzieningen

ventilatie	volgens NEN 1078
	verfijnsruimte 7,10³ m³/s
	verfijnsruimte + koeltoestel 21,10³ m³/s
	koelruimte 7,10³ m³/s
	badruimte 14,10³ m³/s
	bergruimte 2,10³ m³/s
hoofddraagconstructie: 120min WBDBO	
woningsscheidende wanden: 30min WBDBO	
constructie tekeningen worden separaat ingediend	


SCHINKELSTRAAT

tweede verdieping
nieuwe toestand

werknr	1210
fase	bouwaanvraag
teknr	1210ba103n
schaal	1:100
formaat	A3
datum	01.10.2012

I LOVE ARCHITECTURE

Keizersgracht 126
1015 CW Amsterdam
www.ilovearchitecture.nl

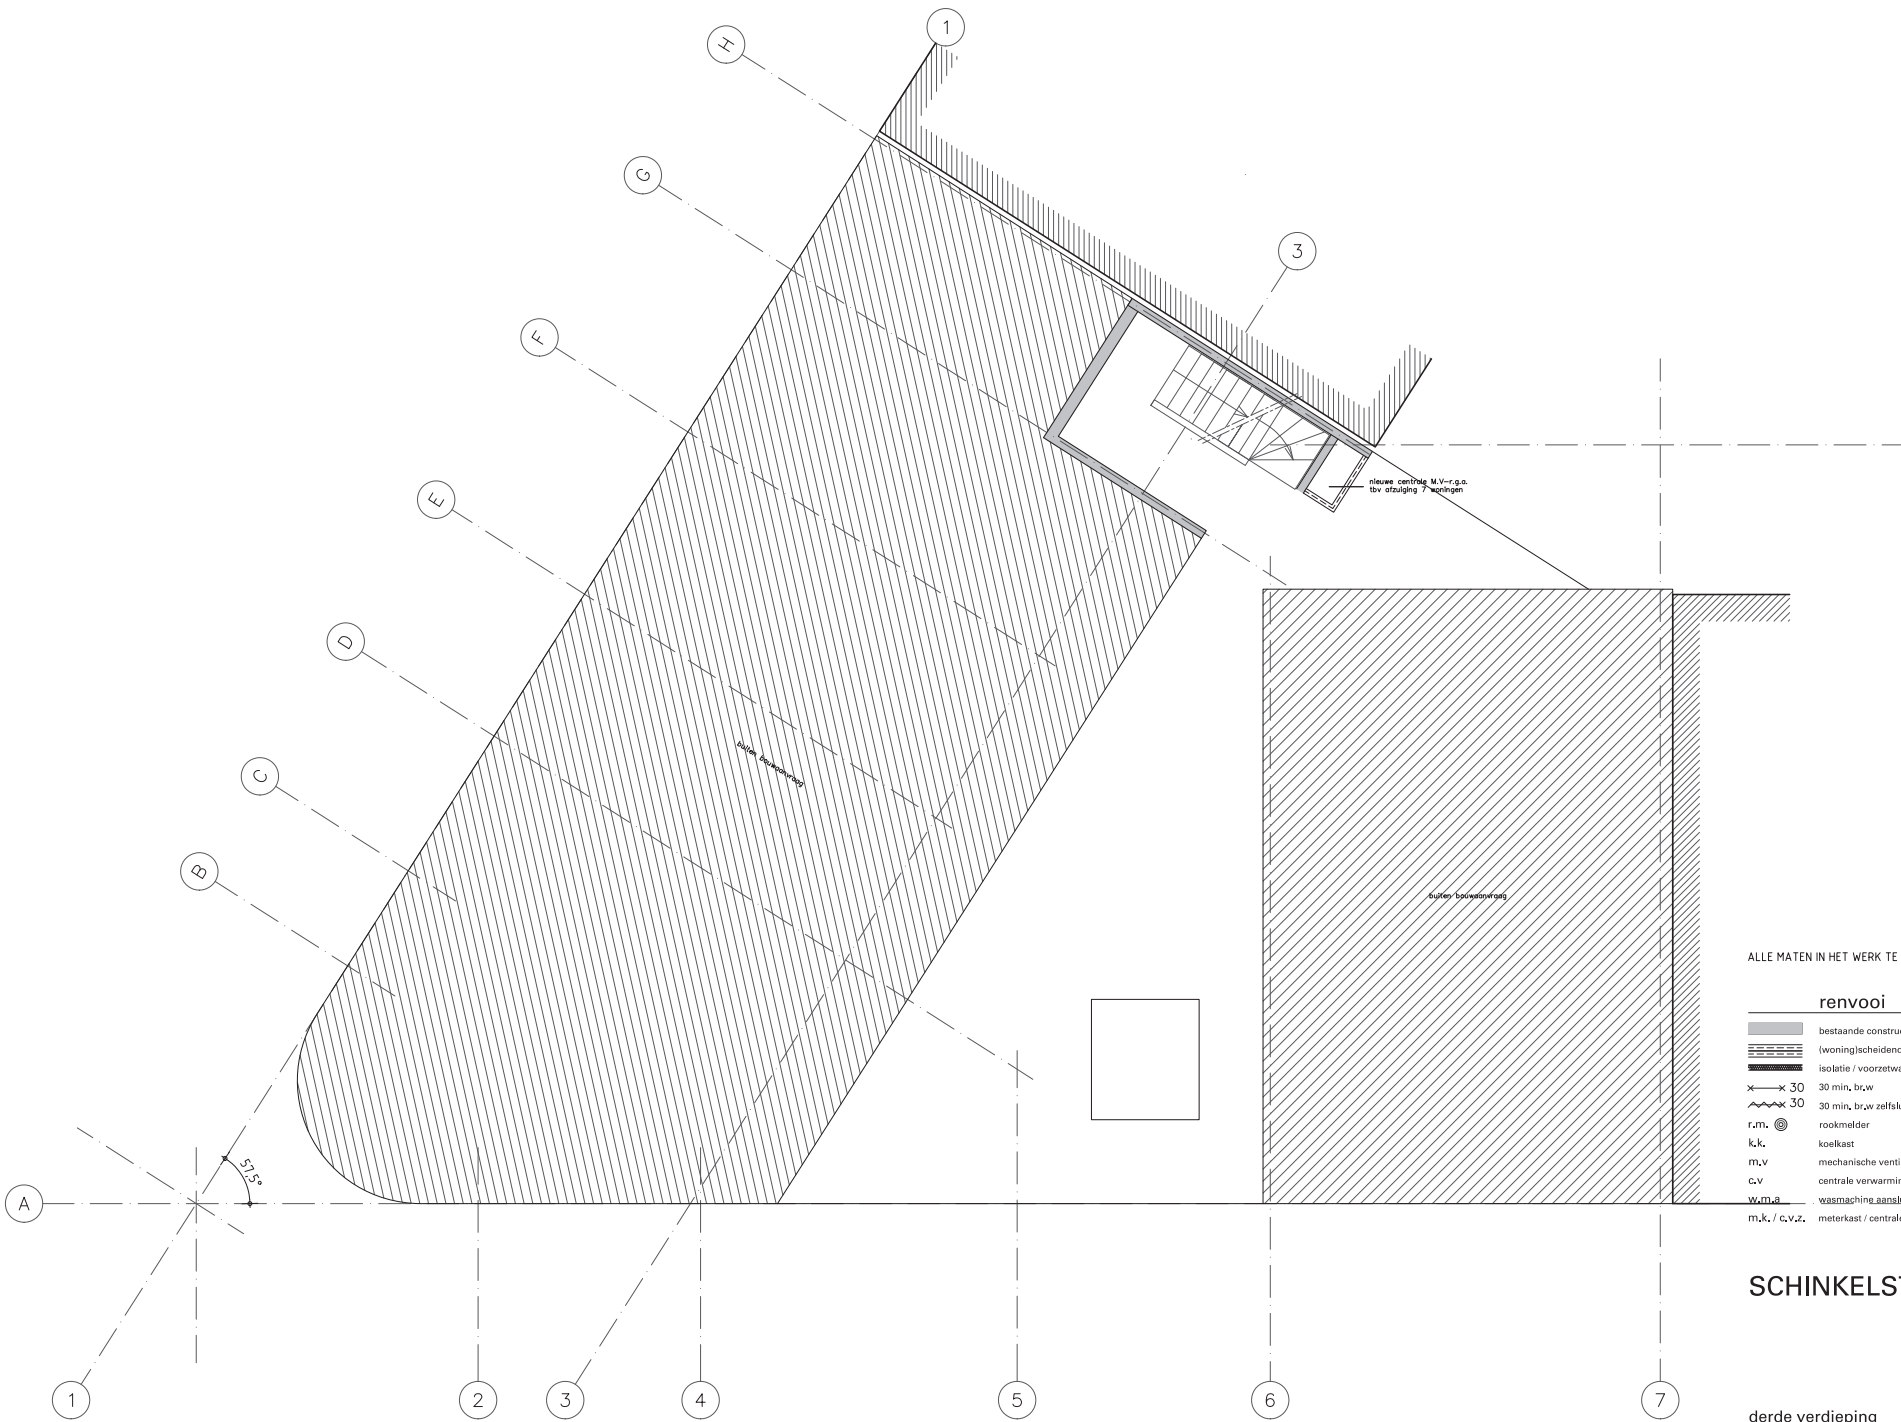

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

renvooi	
	bestaande constructie
	(woning)scheidende wand
	isolatie / voorzetwand
 30	30 min, br,w
 30	30 min, br,w zelfsluitend
 r.m.	rookmelder
 k.k.	koelkast
 m.v.	mechanische ventilatie
 c.v.	centrale verwarmingsinstallatie
 w.m.a.	wasmachine aansluiting
 m.k. / c.v.z.	meterkast / centrale voorzieningen

ventilatie		volgens NEN 1078
verdelingsruimte		$7,10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
verdelingsruimte + koeltoestel		$21,10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
koelruimte		$7,10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
bedruimte		$14,10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
bergruimte		$2,10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$
hoofddraagconstructie: 120min WBDBO		
woningsscheidende wanden: 30min WBDBO		
constructie tekeningen worden separaat ingediend		


SCHINKELSTRAAT

derde verdieping
nieuwe toestand

werknr	1210
fase	bouwaanvraag
teknr	1210ba104n
schaal	1:100
formaat	A3
datum	01.10.2012

I LOVE ARCHITECTURE

Keizersgracht 126
1015 CW Amsterdam
www.ilovearchitecture.nl

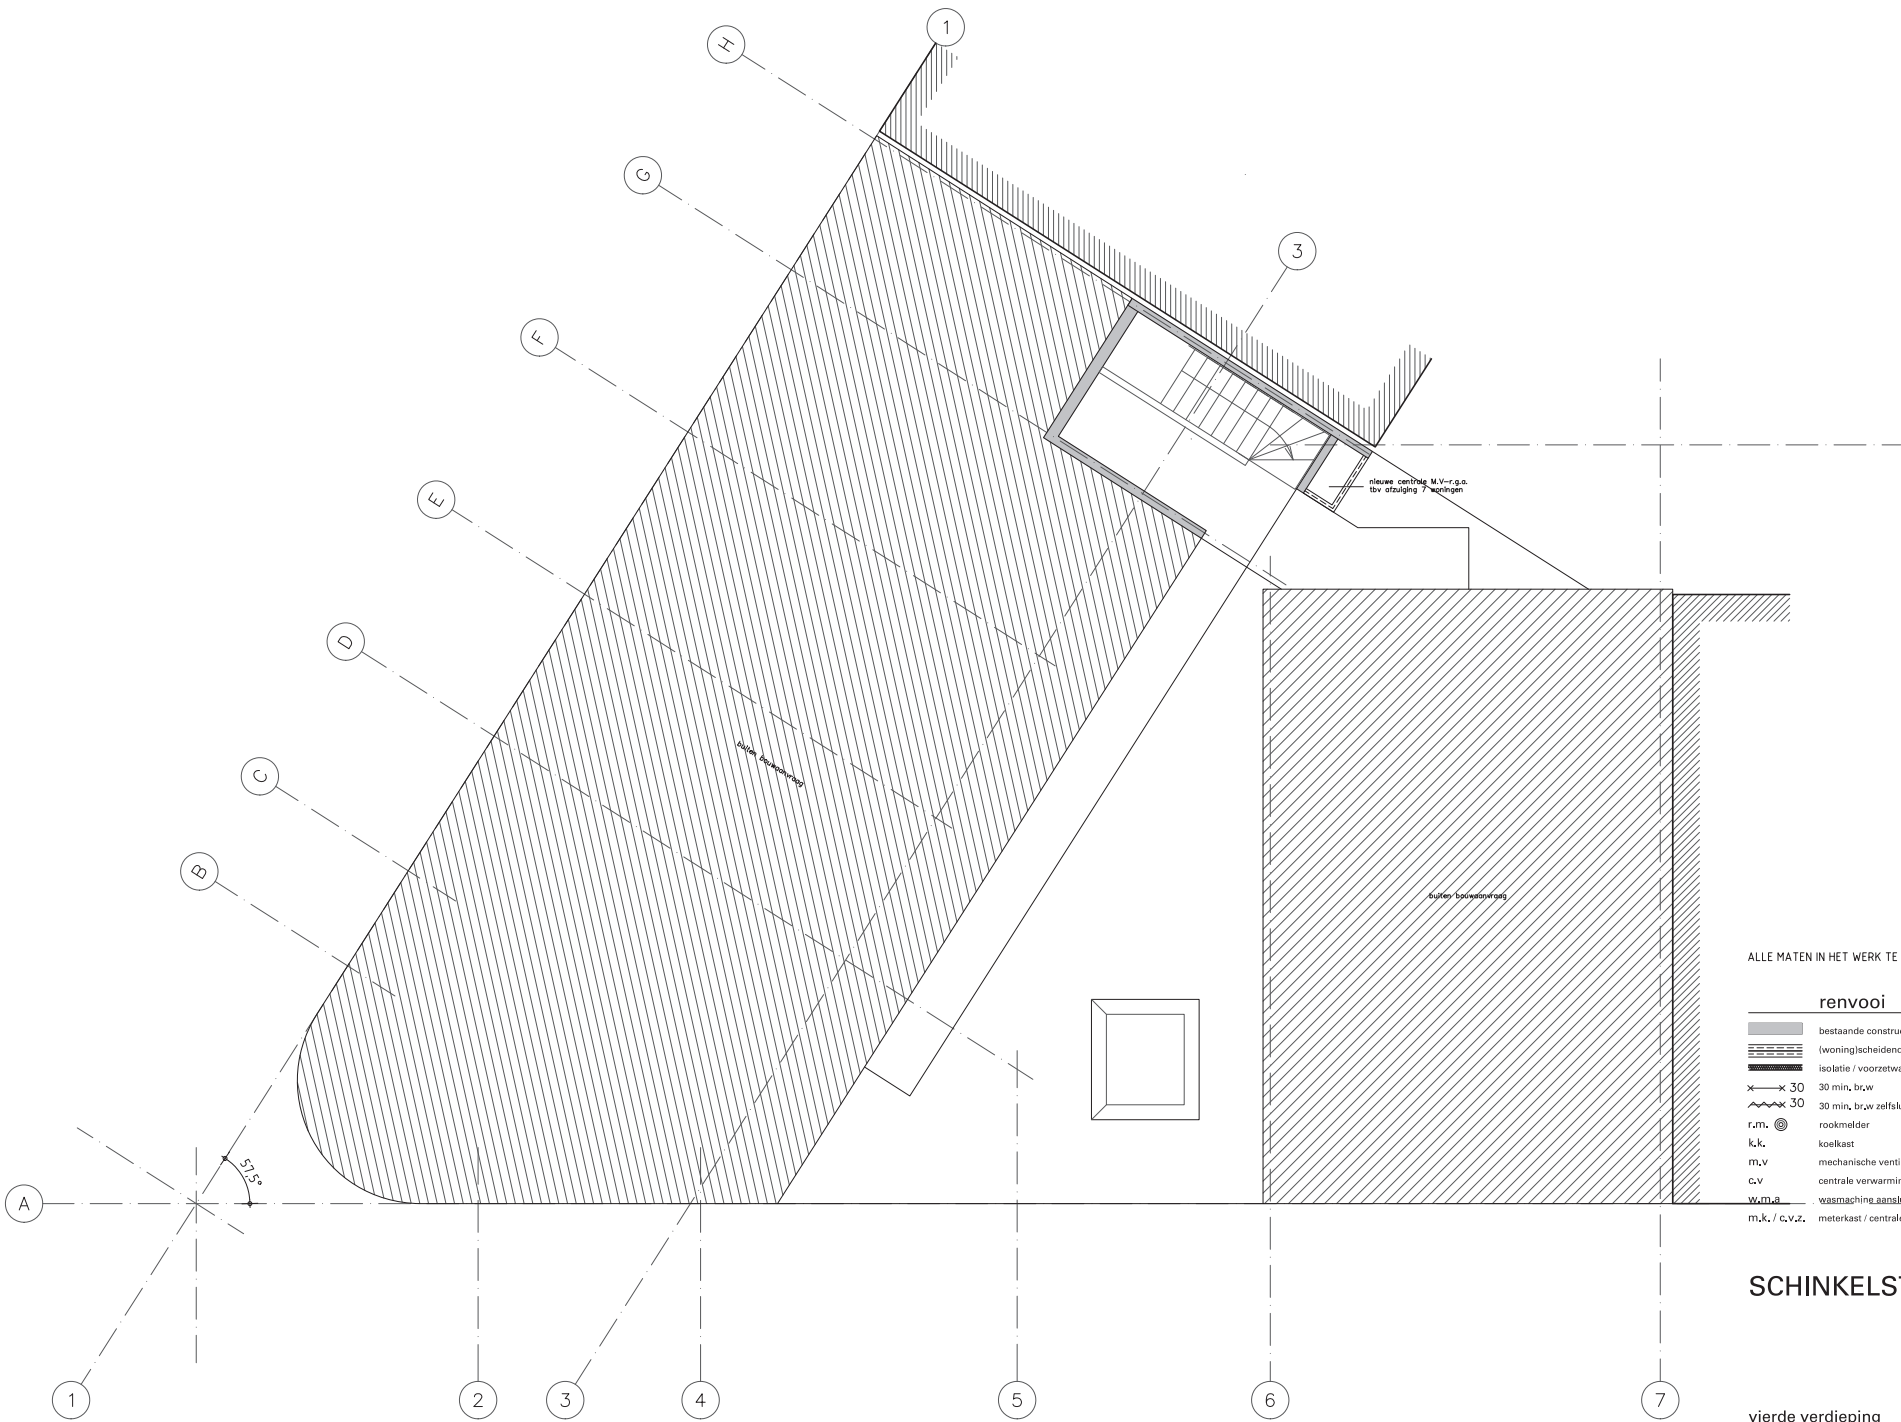

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

renvooi	
	bestaande constructie
	(woning)scheidende wand
	isolatie / voorzetwand
	30 min, br,w
	30 min, br,w zelfsluitend
	rookmelder
	koelkast
	mechanische ventilatie
	centrale verwarmingsinstallatie
	wasmachine aansluiting
	meterkast / centrale voorzieningen

ventilatie		volgens NEN 1078
verdelingsruimte		7,10 ⁻³ m/s ³
verdelingsruimte + koeltoestel		21,10 ⁻³ m/s ³
koelruimte		7,10 ⁻³ m/s ³
bedruimte		14,10 ⁻³ m/s ³
bergruimte		2,10 ⁻³ m/s ³
hoofddraagconstructie: 120min WBDBO		
woningsscheidende wanden: 30min WBDBO		
constructie tekeningen worden separaat ingediend		


SCHINKELSTRAAT

vierde verdieping
nieuwe toestand

werknr	1210
fase	bouwaanvraag
teknr	1210ba105n
schaal	1:100
formaat	A3
datum	01.10.2012

I LOVE ARCHITECTURE

Keizersgracht 126
1015 CW Amsterdam
www.ilovearchitecture.nl

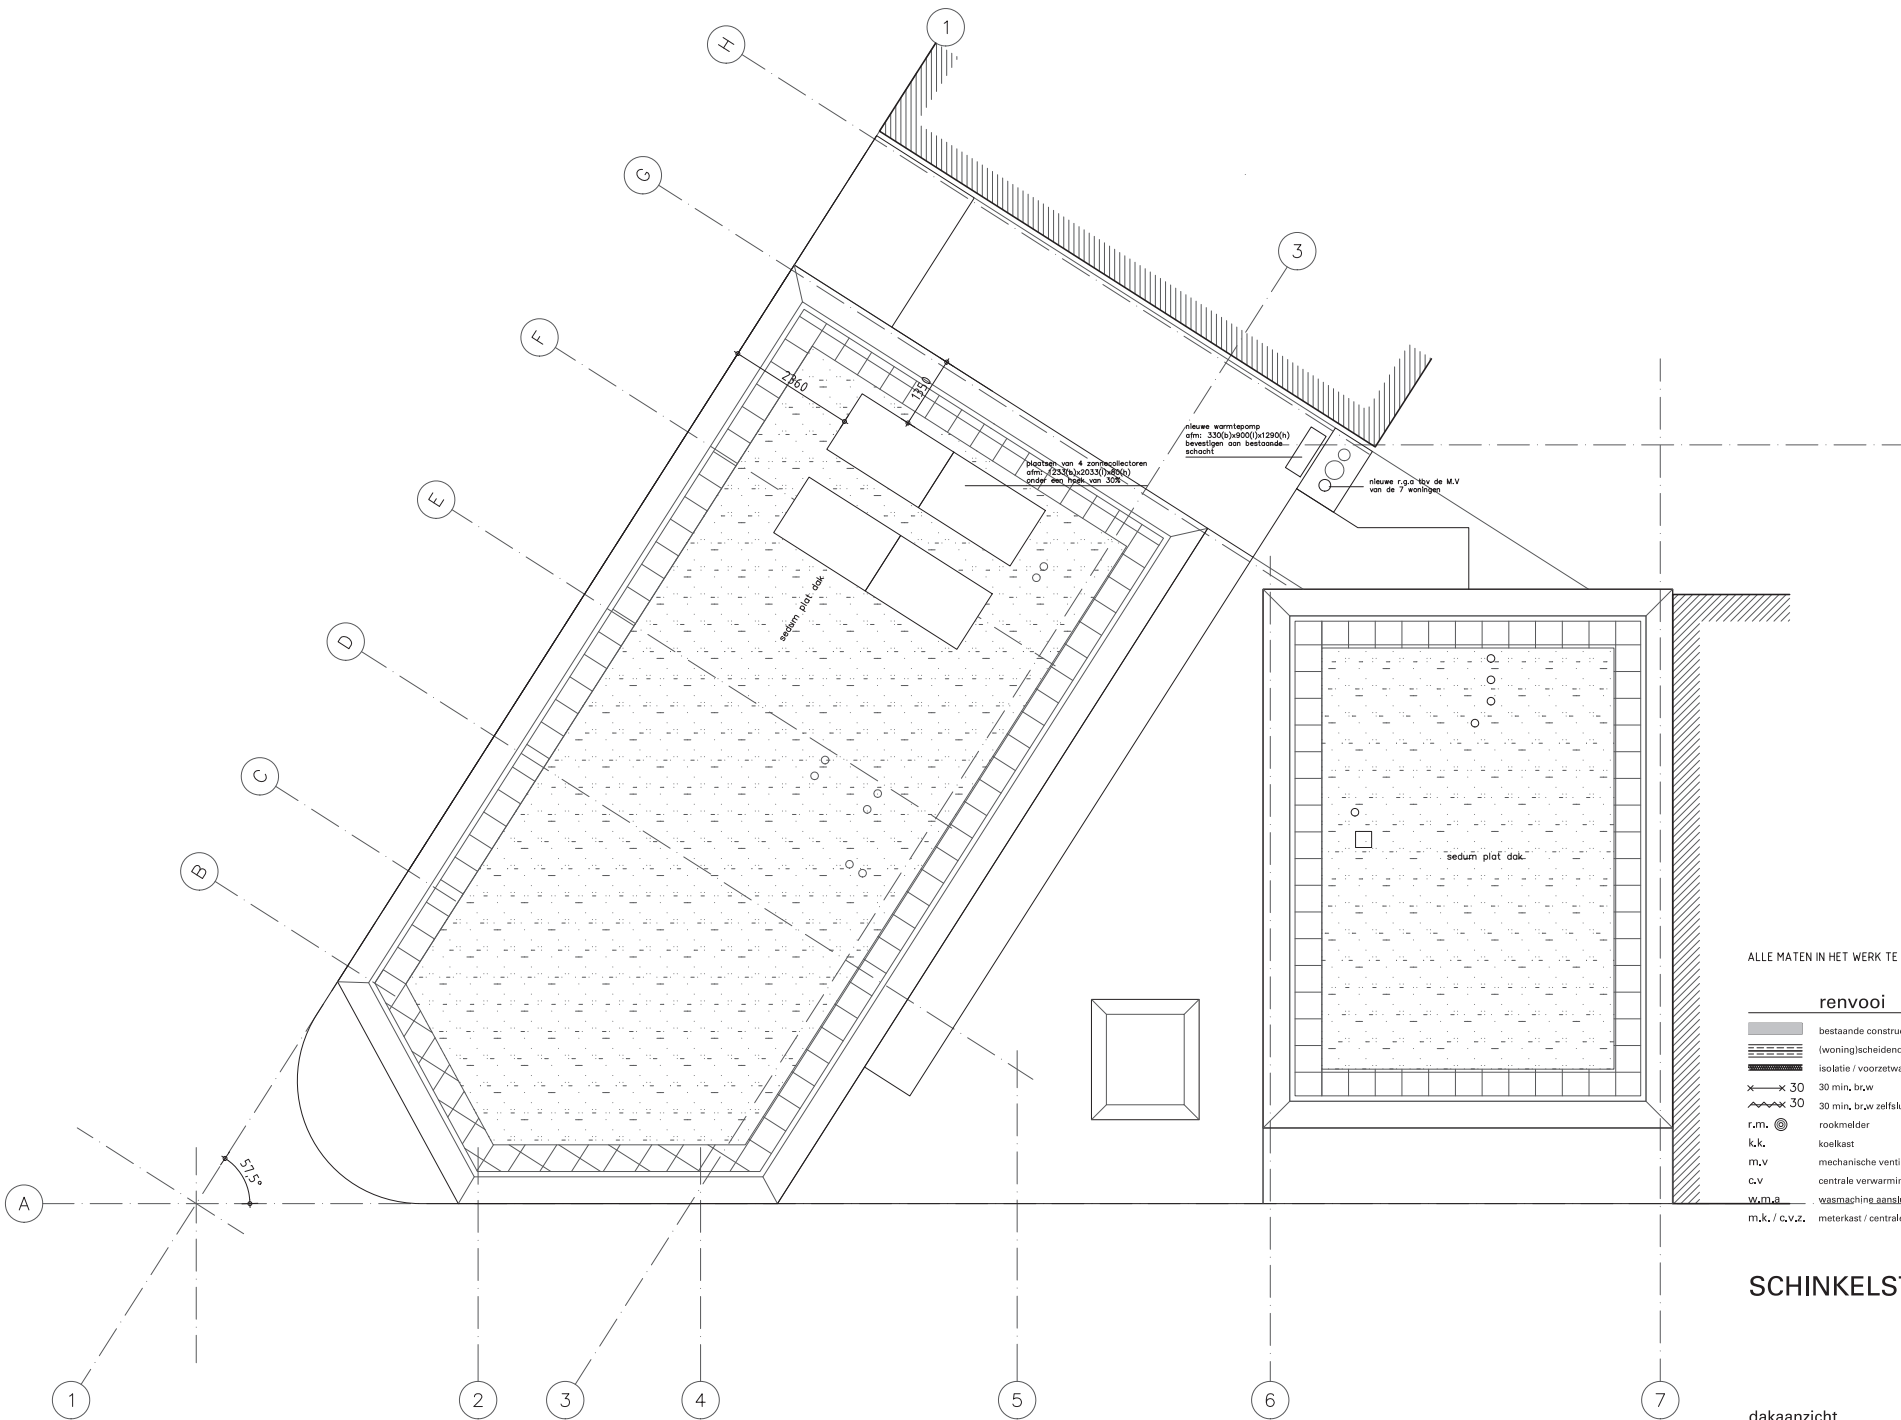

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

renvooi	
	bestaande constructie
	(woning)scheidende wand
	isolatie / voorzetwand
	30 min, br,w
	30 min, br,w zelfsluitend
	rookmelder
	koelkast
	mechanische ventilatie
	centrale verwarmingsinstallatie
	wasmachine aansluiting
	m.k. / c.v.z. meterkast / centrale voorzieningen

ventilatie		volgens NEN 1078
verfijnruimte		7,10 ⁻³ m³/s³
verfijnruimte + koelrooster		21,10 ⁻³ m³/s³
koelruimte		7,10 ⁻³ m³/s³
bedruimte		14,10 ⁻³ m³/s³
bergruimte		2,10 ⁻³ m³/s³
hoofddraagconstructie: 120min WBDBo		
woningsscheidende wanden: 30min WBDBo		
constructie tekeningen worden separaat ingediend		

SCHINKELSTRAAT

dakaanzicht
nieuwe toestand

werknr	1210
fase	bouwaanvraag
teknr	1210ba106n
schaal	1:100
formaat	A3
datum	01.10.2012



SCHINKELSTRAAT

Eerste Schinkelstraat 38-40
gevelaanzicht nieuwe toestand

I LOVE ARCHITECTURE

werknr 1210
fase bouwaanvraag
teknr 1210ba201n
schaal 1:100
formaat A3
datum 01.10.2012

Keizersgracht 126
1015 CW Amsterdam
www.ilovearchitecture.nl



SCHINKELSTRAAT

Schinkelkade
gevelaanzicht nieuwe toestand

I LOVE ARCHITECTURE

werknr 1210
fase bouw aanvraag
teknr 1210ba202n
schaal 1:100
formaat A3
datum 01.10.2012

Keizersgracht 126
1015 CW Amsterdam
www.ilovearchitecture.nl

